



our **power**, your **passion**

IT



Catalogo Prodotti 2018





Simbologia

Indice

	EHS (Ergonomic Handling System) Sistema che caratterizza i comandi di alcune macchine, garantendo facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.
	Gasoline Motore con alimentazione a benzina.
	Diesel Motore con alimentazione a gasolio.
	Original accessories and spare parts Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.

	Struttura aziendale	4	
	Motozappe	8	
	Motocoltivatori	18	
	Trinciasarmenti	52	
	Falciatrici	58	
	Motocarroie	82	

La gamma prodotti

Il risultato dell' articolato processo di sviluppo dei prodotti di Nibbi è una **gamma completa e in costante aggiornamento di macchine per la lavorazione del terreno in agricoltura e la cura di orti e giardini** in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utente. Prodotti diversi a seconda dell'impiego a cui sono destinati, ma accomunati dagli elevati standard qualitativi in termini di prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza.



Home-plus

Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.



Tough-tech

Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale, per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfestazione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.



Sharp-pro

Veri e propri strumenti di lavoro quotidiano per il professionista, queste macchine si distinguono per robustezza dei particolari, elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo. Grazie a materiali specifici sono studiate per garantire costanza qualitativa anche a fronte dei lavori più intensi e prolungati, nelle attività di interventi forestali e di pulitura di aree incolte o sottobosco.

La nostra Vision

“Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente”

Intendiamo essere, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di prodotti e servizi innovativi, che rendano efficiente e piacevole l'attività per i nostri clienti consumer e professionali, garantendo loro il miglior valore.



La Struttura

Il **Gruppo Emak** è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di un'ampia gamma di prodotti per tre segmenti di business:

Outdoor Power Equipment

- prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

Pompe e High Pressure Water Jetting

- prodotti per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrigazione e diserbo;
- prodotti per l'industria, tra i quali sono compresi le pompe per l'industria e gli impianti ad alta ed altissima pressione;
- prodotti per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori.

Componenti e Accessori

- prodotti quali filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe, pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).

Il Gruppo impiega complessivamente circa **2.000** dipendenti e realizza un fatturato di circa **400 milioni di euro**.



Le Divisioni e la Gamma Prodotti

Outdoor Power Equipment

Gamma prodotti



Pompe e High Pressure Water Jetting

Gamma prodotti



Componenti ed Accessori

Gamma prodotti




La nostra Passione

Il verde di **Emak** è un verde certezza, di **qualità**, di **innovazione**, di **completezza**. È un verde fatto di **cura** e di **rispetto**, di **passione** e di **progettazione**. Per questo **Emak**, attraverso i suoi marchi **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** e **Nibbi**, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e hobbisti nella manutenzione del verde. Una **passione** da oltre 50 anni tutta **italiana**. Ad ognuno la sua **Emak**.



La Struttura

Emak opera nel segmento **Outdoor Power Equipment** attraverso **10** società attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di **prodotti per il giardinaggio, l'attività forestale e piccole macchine per l'agricoltura**, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

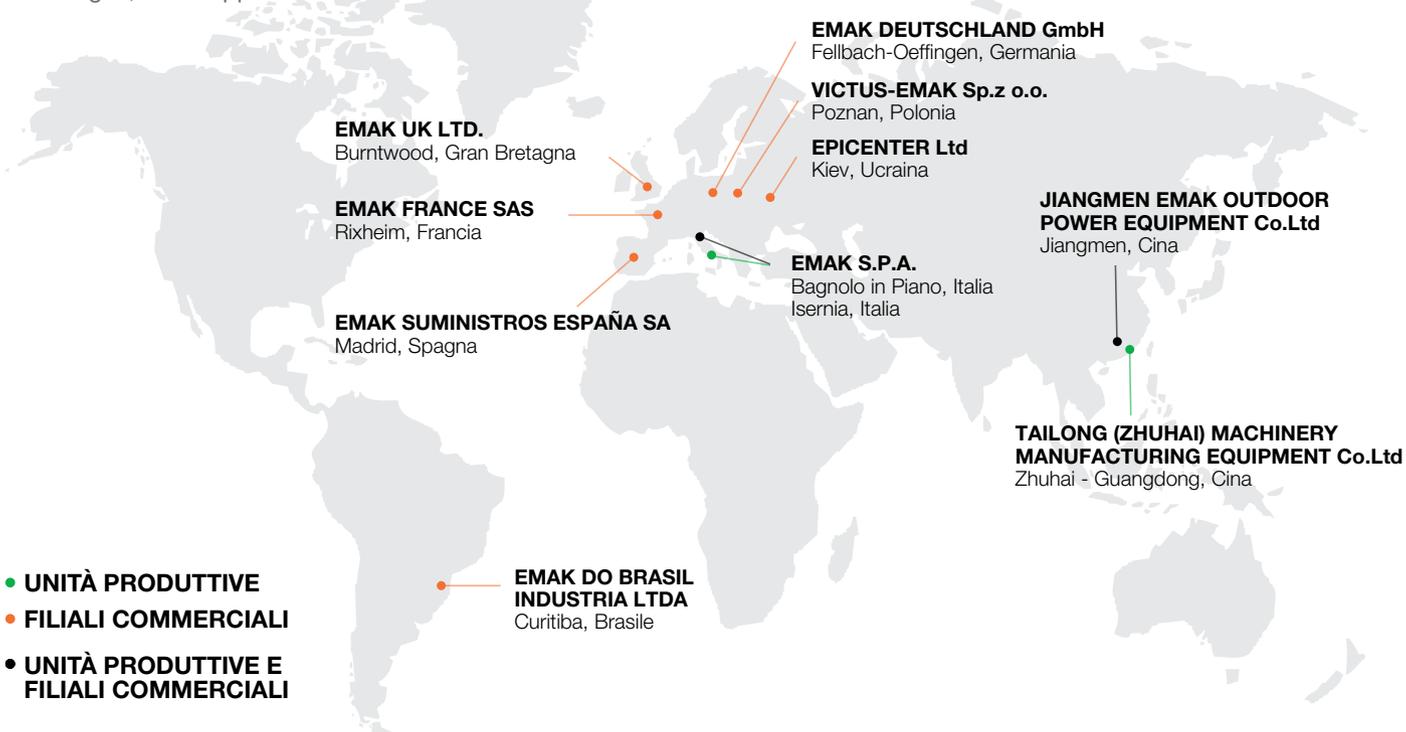

I Numeri

4	marchi commerciali
4	unità produttive
8	filiali commerciali estere
800	dipendenti circa al 2016
177	mln di € di fatturato 2016
135	distributori
85	paesi raggiunti
22.000	punti vendita serviti
20	famiglie prodotto
200	modelli



Le Certificazioni

Yes, we care.


Siamo stati i primi al mondo nel nostro settore ad aver conseguito certificazioni in tre ambiti fondamentali della sostenibilità di impresa quali:

- Etica
- Ambiente
- Qualità

We care

Certified Quality Ethics Environment

La Gamma Prodotti e Accessori

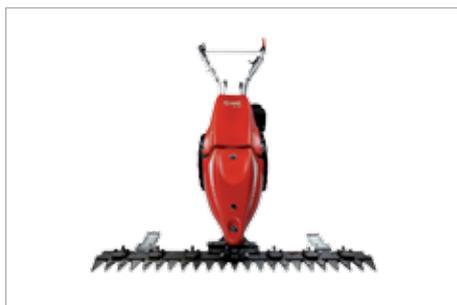

Giardinaggio, agricoltura, forestale per privati e professionisti. **Nibbi** copre tutte le sfumature del verde. Con modelli differenti a seconda delle necessità ma accomunati da standard qualitativi eccezionali per prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza.

La gamma di accessori si propone come un'estensione e completamento della gamma prodotti. L'ergonomia, la qualità e il design rappresentano per **Nibbi** un must nello sviluppo di accessori: in primis per soddisfare il professionista ma pensati anche per l'utilizzatore meno esigente che tuttavia chiede e vuole il massimo. Completezza di gamma e ottima qualità ad un prezzo sempre conveniente, questo è il compromesso di **Nibbi**.

Le specialiste della lavorazione della terra.
Potenti e resistenti sulle grandi superfici,
pratiche e affidabili anche in orti
e giardini privati: un'ampia gamma
per tutte le esigenze.



Motozappe

PRIVATO



010



INTENSIVO



105

NOVITÀ



PROFESSIONALE



115



095



DATI TECNICI



cambio



potenza



fresa

Motozappa per uso privato

010



Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con necessità di manutenzione periodica e attività diversificate quali la lavorazione del terreno in preparazione della semina, la creazione di solchi per piantumazione e altre operazioni come arieggiatura del terreno e pulizia di selciati.



Stegole ripiegabili per rispondere alle esigenze di rimessaggio e trasporto (alloggiamento in baule di automobili).



Robusta scatola in alluminio con ingranaggi e vite senza fine che garantisce massima resistenza agli urti (sassi, muretti, recinzioni) e alle sollecitazioni.



La protezione frontale del motore permette di reclinare la macchina in verticale in garage o nel ripostiglio attrezzi, con un evidente risparmio di spazio.

010

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 25 OHV	25 cm ³	0,8 HP	autoavvolgente	68609130A

Focus accessori



Spazzola a rulli
Codice **68602002**



Arieggiatore
Codice **68602003**



Vomere
Codice **68602004**



Cambio/ Velocità (km/h):

1 velocità (1 avanti)


Velocità (km/h):

1,80

Giri fresa con motore 3600 giri/min:

162

Dimensioni (mm)



L1	1250
H1	1000
W1	300

Trasmissione	in alluminio con vite senza fine
Frizione	centrifuga
Stegole	reversibili
Fresa	30 cm
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	no
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	14 kg

Motozappa per uso privato


095



Ideale per utenti privati che devono preparare terreni soffici in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e semplicità di utilizzo.



Ruota di trasferimento anteriore utile per il trasporto della macchina. È facilmente ribaltabile in altezza senza attrezzi per agevolare il lavoro sul terreno.

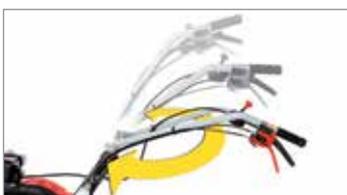

Stegole regolabili orizzontalmente e verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa a tre elementi per lato da 82 cm con dischi laterali di protezione.

095

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68599002EN

Focus accessori



Assolcatore
Codice **69209081**
(necessita portattrezzi **69209087**)



Aratro
Codice **69209082**
(necessita portattrezzi **69209087**)



Scavapatate
Codice **69209083**
(necessita portattrezzi **69209087**)



Portattrezzi
Codice **69209087**



Coppia ruote metalliche
Codice **69209084**



Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro)


Velocità (km/h):

8,40 **1** **1R** 3,50

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

159 **1** **1R** 66

Dimensioni (mm)



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Trasmissione	a catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	82 cm, restringibile a 55 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	57 kg

Motozappa per uso intensivo


105

NOVITÀ


Ideale per utenti privati esigenti che devono preparare terreni in previsione della semina. Questo modello si caratterizza per avere due velocità in avanti e una retromarcia, una eccellente combinazione per le lavorazioni più difficili.



Selettore marce esterno, pratico ed ergonomico.



Stegole regolabili verticalmente ed orizzontalmente tramite una comoda leva a manubrio, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa da 85 cm con dischi di protezione laterali.

105

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68589011EN

Focus accessori

	Assolcatore Codice 69209081 (necessita portattrezzi 69209088)
	Aratro Codice 69209082 (necessita portattrezzi 69209088)
	Scavapatate Codice 69209083 (necessita portattrezzi 69209088)
	Portattrezzi Codice 69209088
	Coppia ruote metalliche Codice 69209116
	Coppia ruote gommata 3.50-6" Codice 69209089
	Coppia ruote gommata 3.50-8" Codice 69209114



Cambio/ Velocità (km/h):

3 velocità (2 avanti + 1 retro)


Velocità (km/h):

4,70 1 1R 3,50
6,50 2

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

83 1 1R 62
114 2

Dimensioni (mm)



L1	1630
H1	1050
W1	850-600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio e catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	85 cm, restringibile a 60 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	63 kg

Motozappa professionale

115



Modello estremamente affidabile, progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. La trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore lo rende estremamente resistente alle sollecitazioni durante il lavoro in terreni duri.



Trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore per estrema resistenza alle sollecitazioni.



Estrema versatilità grazie al cambio a 3 velocità (2 avanti + 1 retro), che consente di lavorare il terreno con la stessa efficacia a seconda della durezza e della consistenza.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con bassissima manutenzione.

115

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68649026DEN
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68649037CEN
diesel	KIPOR	KM 178	296 cm ³	5,5 HP	autoavvolgente	68649047EN **

** Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Focus accessori

	Coppia ruote laterali per trasferimento Ø 420 mm Codice 68600001
	Assolcatore registrabile Codice 68600006
	Flangia per ruote Codice L0093800
	Coppia ruote gommate 4.00-8" Disco fisso Codice 69209025B (necessita di flangia per ruote L0093800)
	Coppia ruote metalliche Ø 410x60 mm Codice L0756011 (necessita di flangia per ruote L0093800)



Cambio/ Velocità (km/h):

3 velocità (2 avanti + 1 retro)


Velocità (km/h):

5,08 1 1R 2,77
8,00 2

Giri fresa con motore 3600 giri/min:

87 1 1R 48
147 2

Dimensioni (mm)



L1	1350
H1	800
W1	870-600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	conica in bagno d'olio
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	87 cm, restringibile a 60 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Sperone	sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	80 kg con motore a benzina - 90 kg con motore diesel

Potenti e affidabili, maneggevoli,
reversibili e plurifunzionali
rappresentano la soluzione ideale
per ogni tipo di lavoro
in ogni stagione.



PRIVATO



BRIK



BRIK 1 S



INTENSIVO



BRIK 5 S



KAM 7 S



KAM 13 S



PROFESSIONALE



MAK 17 S



MAK 18 S



DATI TECNICI



cambio



freni



potenza



blocco differenziale



inversore



semiassi con riduttori

OPTIONAL



fresa



spazzolone



aratro



turbina



trinciasarmenti



pala



barra falciante



carrello

Motocoltivatore per uso privato

BRIK



Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con la necessità di manutenzione periodica del terreno in preparazione della semina, anche in condizioni particolarmente difficili. La fresa di lavoro ha la particolarità di ruotare nella direzione opposta a quella di avanzamento delle ruote in modo tale da garantire all'operatore il massimo controllo del motocoltivatore, combinato ad una sensibile riduzione delle vibrazioni percepite dall'operatore.



Fresa da 50 cm controrotante che facilita il lavoro su terreni particolarmente difficili.



Ruote di grandi dimensioni per facilitare la manovrabilità della macchina durante l'utilizzo.



Regolazione della profondità della fresa per utilizzo su ogni tipologia di terreno.

BRIK

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,4 HP	autoavvolgente	68369002AEN

Focus accessori



Assolcatore retrofresa
Codice 69209111



Coppia ruote metalliche
Ø 370 mm
Codice L0051200



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,45 **1** 1R 2,64

Dimensioni (mm)



L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto
Stegole	regolabili verticalmente
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	sincronizzata con marcia avanti
Attacco accessori	no
Gancio di traino	no
Cofano motore	no
Peso	75 kg (macchina completa)

Motocoltivatore per uso privato


— BRIK 1 S



Studiato per utenti privati esigenti, in possesso di un orto domestico, questo motocoltivatore si caratterizza per la grande funzionalità e per l'eccellente combinazione di facilità d'uso e sicurezza.



Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

— BRIK 1 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68319103AEN ***
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68319105AEN

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 coltelli
innesto per **Quickfit**
(restringibile 35 cm con kit
L0116300)
Codice **69219111**



Assolcatore retrofresa
Codice **L0050600**



Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **L0070000**




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 1,18 **1** **1R** 3,07

Dimensioni (mm)

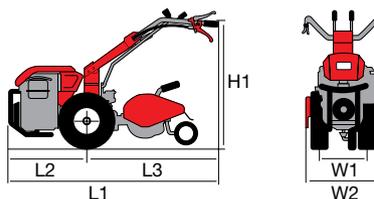

L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600


VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensioni (mm)

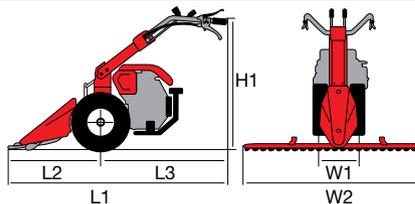

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie integrato
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	75 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

Accessori



BRIK 1 S

Accessorio		Optional accessorio		
Frese				
 <p>Fresa Ø 280, 50-(35) cm 12 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)</p>	69219111		Ruotino di sostegno	Z0020368
			Assolcatore retrofresa	L0050600
 <p>Fresa Ø 280, 60-50-(35) cm 16 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)</p>	69219108		Ruotino di sostegno	Z0020368
			Assolcatore retrofresa	L0050600
Ruote gommate				
 <p>Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso Innesto rapido</p>	69209020A		Coppia catene da neve	L1055015
			Coppia distanziali L 100 mm	69209096
Ruote metalliche				
 <p>Coppia ruote metalliche Ø 370 mm</p>	L0051200			

Accessori

Accessorio		Optional accessorio			
Gancio di traino					
	Gancio di traino	L0060900			
Portattrezzi registrabile					
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino L0060900)	L0103400		Aratro monovomere	L0100000
				Assolcatore	L0103200
Movimento barra					
	Movimento eccentrico	69229092		0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011
Spazzolone frontale					
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000			

Motocoltivatore per uso intensivo

BRIK 5 S



Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia e affidabilità nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come frese, barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole anche con la fresa e altri accessori.

BRIK 5 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente	68359008EN
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68359009EN

Focus accessori



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 coltelli
Attacco fisso
(restringibile 40 cm
con kit **69210259**)
Codice **69219102**



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229097**



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **69209065**



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32

Dimensioni (mm)

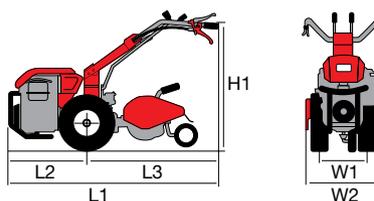

L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400

VERSIONE FALCIATRICE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensioni (mm)

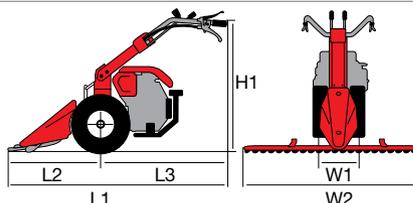

L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	conica a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	90 kg (con motore, fresa e ruote)

Accessori



BRIK 5 S

Accessorio		Optional accessorio			
Frese					
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219102		Ruotino di sostegno	Z0020368
				Assolcatore retrofresa	L0009800
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219088		Ruotino di sostegno	Z0020368
				Assolcatore retrofresa	L0009800
Ruote gommate					
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso Innesto rapido	69209110		Coppia catene da neve	L1055015
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso (necessita distanziali 69209112)	69200024A		Coppia catene da neve	L0021600
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (necessita distanziali 69209112)	69209067		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100
Gancio di traino					
	Gancio di traino	69209072			
Portattrezzi registrabile					
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino 69209072)	L1055001A		Aratro monovomere	Z0020102
				Assolcatore	Z0020133
				Scavapatate	L0066400
QuickFit					
	Attacco rapido QuickFit	69212006			

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Movimenti e Lastroni				
	Movimento in bagno d'olio 69229097		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A
			1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
			1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
			0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
			1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A
			1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
			1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
			1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900
			1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037
			Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098		
Ruspa frontale				
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065		
Turboneve				
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200		
Spazzolone frontale				
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200		
Trinciasarmenti a rullo				
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0091000		

Motocoltivatore per uso intensivo

KAM 7 S



Grazie al differenziale con leva di bloccaggio sul manubrio, che garantisce un'ottima manovrabilità e aderenza, anche su terreni difficili o in pendenza, questa macchina garantisce la facilità d'uso come punto di forza. La possibilità di utilizzare numerosi accessori per la lavorazione del terreno, per lo sfalcio dell'erba e per la manutenzione di giardini o aree urbane, la rende particolarmente versatile e adatta all'utilizzatore più esigente e all'agricoltore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Freni a comando indipendente e rotazione piantone a manubrio, facilitano le manovre sui terreni più difficili.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

KAM 7 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente	68359102EN
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68359106EN ***
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68359107EN ***
diesel	KIPOR	KM 178	296 cm ³	5,5 HP	autoavvolgente	68359108EN **
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	68359115EN

** Disponibile fino ad esaurimento scorte. *** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 coltelli
Quickfit incluso
(restringibile 40 cm
con kit **69210259**)
Codice **69219088**



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0026200**



Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a 'Y'
Freno di sicurezza integrato
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0091000**



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,52	2	2R	2,66

Dimensioni (mm)

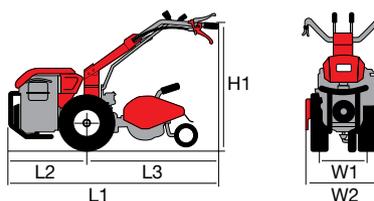

L1	1780
L2	570
L3	1210
H1	1340-470
W1	370
W2	700-400

VERSIONE FALCIATRICE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,27	1	1R	1,20
2,66	2	2R	2,52

Dimensioni (mm)

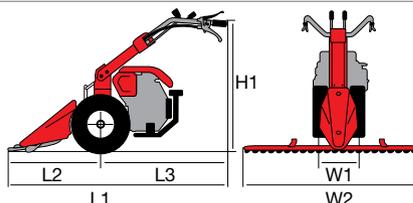

L1	1690
L2	900
L3	790
H1	1440-620
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	conica a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	no
Peso	120 kg (con motore, fresa e ruote)

Accessori



KAM 7 S

Accessorio		Optional accessorio		
Frese				
 <p>Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259)</p>	69219102	 <p>Ruotino di sostegno</p>	Z0020368	
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)</p>	69219088	 <p>Ruotino di sostegno</p>	Z0020368	
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219059	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219065	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Ruote gommatae				
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x8" Disco fisso</p>	69209025B	 <p>Semiassi registrabili a vite</p>	69209105	
		 <p>Semiassi registrabili a 5 fori</p>	L0059500	
		 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L1055015	
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco fisso</p>	69200024A	 <p>Semiassi registrabili a vite</p>	69209105	
		 <p>Semiassi registrabili a 5 fori</p>	L0059500	
		 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0021600	
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco registrabile</p>	69209004B	 <p>Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)</p>	69209099	
		 <p>Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)</p>	69209075	
		 <p>Semiassi registrabili a vite</p>	69209105	
		 <p>Semiassi registrabili a 5 fori</p>	L0059500	
		 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0021600	
 <p>Coppia ruote gommatae 5.00x10" Disco registrabile</p>	69209003B	 <p>Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)</p>	69209099	
		 <p>Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)</p>	69209075	
		 <p>Semiassi registrabili a vite</p>	69209105	
		 <p>Semiassi registrabili a 5 fori</p>	L0059500	
		 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0030200	
 <p>Coppia ruote gommatae 16-6.50x8" Disco fisso</p>	69209012A	 <p>Semiassi registrabili a vite</p>	69209105	
		 <p>Semiassi registrabili a 5 fori</p>	L0059500	

Accessori



KAM 7 S

Accessorio		Optional accessorio			
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100
				Semiassi registrabili a vite	69209105
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
				Coppia distanziali L 50 mm	69209094
Portattrezzi registrabile					
	Portattrezzi registrabile	L1055001A		Aratro monovomere	Z0020102
				Assolcatore	Z0020133
				Scavapatate	L0066400
Movimenti e Lastroni					
	Movimento in bagno d'olio	69229097		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A
				0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
				1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021
				1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037
				1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038
				Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098			

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Ruspa frontale				
	<p>Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)</p>	69209065		
Turboneve				
	<p>Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0026200		
Spazzolone frontale				
	<p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0094200		
Trinciasarmenti a rullo				
	<p>Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0091000		
Rimorchio				
	<p>Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)</p>	L0018601		
QuickFit				
	<p>Attacco rapido QuickFit</p>	69212006		

Motocoltivatore per uso intensivo

KAM 13 S



Progettata per un'utenza professionale, con un cambio di velocità a 3 rapporti con differenziale, è in grado affrontare i lavori più impegnativi, potendo sfruttare differenti motorizzazioni. Estremamente versatile e sicura, grazie al comando facilitato di gestione frizione EHS, coniuga la robustezza alla maneggevolezza. Un'ampia gamma di accessori soddisfa le esigenze specifiche di ogni utilizzatore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

KAM 13 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68329209EN
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente		68329210EN
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68329203EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente		68329227EN ***
diesel	KIPOR	KM 186	406 cm ³	8,5 HP	autoavvolgente		68329213EN **
diesel	KIPOR	KM 186	406 cm ³	8,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329214EN **
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329236EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente		68329211EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329212EN

** Disponibile fino ad esaurimento scorte. *** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm
20 coltelli
Quickfit incluso
Ruotino di sostegno incluso
(estensibile 80 cm con kit **69210231**)
(restringibile 50 cm con kit **69210229**)
Codice **69219059**



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0026200**



Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a 'Y'
Freno di sicurezza integrato
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0091000**




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):	1,26	1	1R	1,33
	2,64	2	2R	2,79
	4,37	3	3R	4,62

Dimensioni (mm)



L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400



VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):	1,33	1	1R	1,26
	2,79	2	2R	2,64
	4,62	3	3R	4,37

Dimensioni (mm)



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì
Peso	130 kg (con motore diesel, fresa e ruote)



KAM 13 S

Accessorio		Optional accessorio		
Frese				
 <p>Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)</p>	69219088	 <p>Ruotino di sostegno</p>	Z0020368	
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219059	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219054	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219065	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800	

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Ruote gommatae				
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x8" Disco fisso</p>	69209025B		Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 50 mm	69209094
			Coppia catene da neve	L1055015
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco fisso</p>	69200024A		Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 50 mm	69209094
			Coppia catene da neve	L0021600
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco registrabile</p>	69209004B		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099
			Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075
			Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 50 mm	69209094
			Coppia catene da neve	L0021600
 <p>Coppia ruote gommatae 5.00x10" Disco registrabile</p>	69209003B		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099
			Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075
			Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 50 mm	69209094
			Coppia catene da neve	L0030200
 <p>Coppia ruote gommatae 16-6.50x8" Disco fisso</p>	69209012A		Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500

Accessori



KAM 13 S

Accessorio		Optional accessorio			
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100
				Semiassi registrabili a vite	69209105
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
				Coppia distanziali L 50 mm	69209094
Portattrezzi registrabile					
	Portattrezzi registrabile	L1055001A		Aratro monovomere	Z0020102
				Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104
				Assolcatore	Z0020133
				Coltivatore a denti fissi	L0010200
				Scavapatate	L0066400
Movimenti e Lastroni					
	Movimento in bagno d'olio	69229097		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A
				0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
				1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021
				1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037
				1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038
				Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098			



Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Ruspa frontale				
	<p>Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)</p>	69209065		
Turboneve				
	<p>Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0026200		
Spazzolone frontale				
	<p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0094200		
Trinciasarmenti a rullo				
	<p>Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	L0091000		
Rimorchio				
	<p>Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)</p>	L0018601		
QuickFit				
	<p>Attacco rapido QuickFit</p>	69212006		

Motocoltivatore professionale

MAK 17 S



Macchina professionale, con potenza e caratteristiche che la rendono ideale per le operazioni di sarchiatura e aratura su ogni tipo di terreno. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Versione multidisco fornita di serie con cofano design Giugiaro.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.

MAK 17 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339118EN
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339114EN ***
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339115EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339109EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339108EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	15LD440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339110EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	autoavvolgente	frizione monodisco	68339111EN ***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339112EN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339113EN ***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 coltelli
Attacco fisso
Ruotino di sostegno incluso
Codice **69219072**



Portattrezzi registrabile
Codice **Z0020172**



Aratro monovomere
Codice **Z0020102**




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):	1,08	1	1R	2,82
	2,02	2		
	3,61	3		
	7,91	4		

Dimensioni (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900


VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):	1,08	1	1R	2,82
	2,02	2		
	3,61	3		
	7,91	4		

Dimensioni (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco o monodisco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	250 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

Accessori



MAK 17 S

Accessorio	Optional accessorio
Frese per motori < 11 HP	
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	 <p>69219069</p> <p>Assolcatore retrofresa</p> <p>L0009800</p>
 <p>Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	 <p>69219067</p> <p>Assolcatore retrofresa</p> <p>L0009800</p>
Frese per motori > 11 HP	
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso</p>	 <p>69219071</p> <p>Assolcatore retrofresa</p> <p>Z0020134</p>
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso</p>	 <p>69219072</p> <p>Assolcatore retrofresa</p> <p>Z0020134</p>

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Ruote gommata				
 <p>Coppia ruote gommata 5.00x10" Disco registrabile</p>	69209003B		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099
			Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075
			Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 95 mm	69209095
			Coppia catene da neve	L0030200
 <p>Coppia ruote gommata 5.00x12" Disco registrabile</p>	69209002B		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077
			Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 95 mm	69209095
 <p>Coppia ruote gommata 6.5/80x12" Disco registrabile</p>	69200038B		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077
			Semiassi registrabili a vite	69209105
			Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
			Coppia distanziali L 95 mm	69209095

Accessori



MAK 17 S

Accessorio		Optional accessorio			
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 570x125 mm	69209068		Coppia anelli allargatori L 100 mm	69209069
				Semiassi registrabili a vite	69209105
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500
				Coppia distanziali L 95 mm	69209095
Portattrezzi registrabile					
	Portattrezzi registrabile	Z0020172		Aratro monovomere	Z0020102
				Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104
				Assolcatore	Z0020133
				Coltivatore a denti fissi (no con ruote 5.00x10")	L0010200
				Scavapatate (no con ruote 5.00x10")	L0066400
Movimenti e Lastroni					
	Movimento in bagno d'olio	L0101500		1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A
				0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
				1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
				Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098			
Illuminazione					
	Kit faro supplementare (solo per versioni con avviamento elettrico)	69209113			



Motocoltivatore professionale

MAK 18 S



Le caratteristiche di potenza e affidabilità lo rendono un modello ideale per gli agricoltori e i manutentori professionisti del verde. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza, grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità. Le potenti motorizzazioni che possono equipaggiare questo modello sono pienamente sfruttate grazie ai semiassi rinforzati, mentre i grandi riduttori sull'asse ruote permettono di trasmettere tutta la potenza mantenendo la macchina più alta da terra.



Semiassi rinforzati con riduttori integrati nel gruppo cambio per migliorare l'aderenza su terreni difficili.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.



Accoppiamento accessori tramite flangiatura alla presa di forza.

MAK 18 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	3LD510	505 cm ³	12,2 HP	elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339150AEN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	25LD330	654 cm ³	16,3 HP	elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339151AEN
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	25LD425	851 cm ³	19,0 HP	elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339152AEN ***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 coltelli
Attacco fisso
Ruotino di sostegno
Codice **69219072**



Portattrezzi registrabile
Codice **Z0020172**



Aratro voltaorecchio a 180°
Codice **Z0020107**




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)




L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIONE FALCIATRICE



Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	monodisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	270 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

Accessori



MAK 18 S

Accessorio		Optional accessorio		
Frese				
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219071		Assolcatore retrofresa Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219072		Assolcatore retrofresa Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219074		Assolcatore retrofresa Z0020134
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219075		Assolcatore retrofresa Z0020134
	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219079		Assolcatore retrofresa Z0020134
Ruote gommatae				
	Coppia ruote gommatae 6.5/80x12" Disco registrabile	69200038B		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili) 69209077
				Semiassi registrabili a vite 69209105
				Semiassi registrabili a 5 fori L0059500
				Coppia distanziali L 95 mm 69209095
	Coppia ruote gommatae 6.5/80x15" Disco registrabile	69209013		Coppia zavorre 25 Kg 69209077

Accessori

Accessorio		Optional accessorio		
Portattrezzi registrabile				
 <p>Portattrezzi registrabile</p>	Z0020172		Aratro monovomere	Z0020102
			Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020107
			Assolcatore	Z0020133
			Coltivatore a denti fissi	L0010200
			Scavapatate	L0066400

Movimenti e Lastroni

 <p>Movimento in bagno d'olio</p>	L0101500		1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
			1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
			1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A
			0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
			1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
			1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A
			1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
			Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
			Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098

Macchine professionali per
la trinciatura di erba,
tralci e residui vari,
potenti e affidabili per
la rifinitura dei lavori nei campi.



Trinciasarmenti

PROFESSIONALE



NTS 65



NTS 80



DATI TECNICI



cambio



potenza



coltelli



larghezza di lavoro

Trinciasarmenti professionale

NTS 65



Modello estremamente performante e affidabile, progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. Erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie: questa macchina non si ferma davanti a nulla, assicurando una pulizia a fondo di terreni, frutteti e vigneti grazie all'efficientissimo e potente gruppo di taglio e all'ampia larghezza di lavorazione.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.

NTS 65

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249009A

Focus accessori



**Coppia ruote metalliche
+ Anelli allargamento**
Ruote metalliche Ø 410 mm
Codice **68242001**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 38 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	65 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	160 kg

Trinciasarmenti professionale

NTS 80



Macchina estremamente performante e affidabile, offre le stesse performance professionali del modello più piccolo, con motore più potente e larghezza di taglio superiore per risultati eccellenti in tutte le condizioni.



Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per tritare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



Il freno di servizio e di stazionamento si inserisce automaticamente al disinnesto della frizione, prevenendo movimenti accidentali pericolosi.

NTS 80

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249022A

Focus accessori



**Coppia ruote metalliche
+ Anelli allargamento**
Ruote metalliche Ø 410 mm
Codice **68242001**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 46 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	80 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	175 kg

Facilità di guida e maneggevolezza
per un taglio preciso
in ogni condizione di lavoro,
nel segno dell'affidabilità
e delle performance.



PRIVATO



FC 110



FC 120



INTENSIVO



FC 130 S **NOVITÀ**



FC 20



PROFESSIONALE



FC 30



DATI TECNICI



cambio



potenza



barra falciante



blocco differenziale



inversore



freni

OPTIONAL



barra falciante



spazzolone



turbina



pala



trinciasarmenti

Falciatrice per uso privato

FC 110



Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare le esigenze di utenti privati. Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia fuori giardino.



Stegole regolabili verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Manubrio montato su antivibranti.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

FC 110

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,4 HP	autoavvolgente	68939002EN

Focus accessori



**Coppia ruote gommate
3.50x6"**
Disco fisso
Codice **69209107**



Movimento eccentrico
Codice **69222009**



**Lastrone completo centrale
0,92 mt**
Denti speciali
Codice **69222011**



Cambio/ Velocità (km/h):


1 velocità (1 avanti) con ruote 3.50-6"

Velocità (km/h):

2,30

1

Dimensioni (mm)

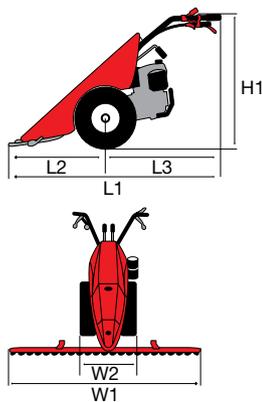

L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1017 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	70 kg (con ruote, movimento e barra)

Falciatrici per uso privato

FC 120



Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.



Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

FC 120

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68919133 ***
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68919135
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68919136 ***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Movimento eccentrico
Codice **69229092**



Lastrone completo centrale
0,92 mt
Denti speciali
Codice **69222011**



Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **L0070000**




Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensioni (mm)

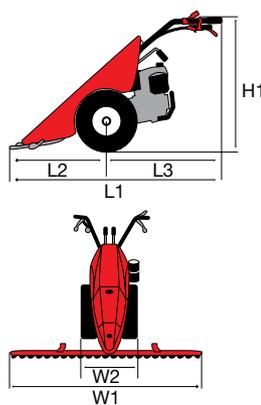

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	80 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



FC 120

Accessorio		Optional accessorio		
Ruote gommata				
	Coppia ruote gommata 4.00x8" Disco fisso	69209025B		Coppia catene da neve L1055015
Ruote metalliche				
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (installabili direttamente sui mozzi o in abbinamento a ruote 69209025B)	69209067		Coppia anelli allargatori L 100 mm L0040100
Movimenti e Lastroni				
	Movimento eccentrico	69229092		0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali 69222011
	Movimento in bagno d'olio	69229032		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti 69229084A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti 69229085A
				0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 69229068A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 69229069A
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900) 69229036
				1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900) L0066900
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900) 69229037
				Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti 69229098
				Zavorra per movimento in bagno d'olio L0105700
Spazzolone frontale				
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000		



Falciatrici per uso intensivo

FC 130 S

NOVITÀ


Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia ed affidabilità nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole durante le varie attività di lavoro.

FC 130 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente	68949004EN
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68949003EN

Focus accessori



Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Attacco rapido
Codice **L0094200**



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229097**



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **69209065**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensioni (mm)

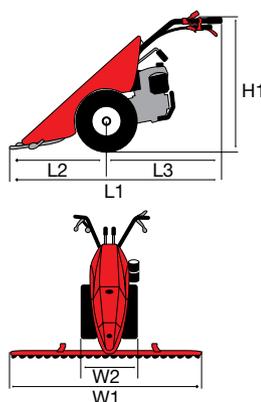

L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	conica a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	105 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



FC 130 S

Accessorio		Optional accessorio			
Ruote gommata					
	Coppia ruote gommata 4.00x8" Disco fisso Innesto rapido	69209110			
	Coppia ruote gommata 4.00x10" Disco fisso (necessita distanziali 69209112)	69200024A			
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (necessita distanziali 69209112)	69209067			
Movimenti e Lastroni					
	Movimento in bagno d'olio	69229097		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A
				0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A
				1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A
				1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036
				1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900
				1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037
				Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700
				Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098

Accessori

Accessorio	Optional accessorio
Ruspa frontale	
 <p>Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente</p>	<p>69209065</p>
Turboneve	
 <p>Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido</p>	<p>L0026200</p>
Spazzolone frontale	
 <p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido</p>	<p>L0094200</p>
Trinciasarmenti a rullo	
 <p>Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)</p>	<p>L0091000</p>

Falciatrice per uso intensivo

FC 20



Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare le esigenze di un'utenza semi-professionale. Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili in altezza, l'invertitore rapido di marcia, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.



Invertitore rapido con leva di comando sul manubrio: consente di invertire il senso di marcia senza intervenire sulle marce.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



Stegole orientabili verticalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.

FC 20

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente	68919064
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente	68919070A

Focus accessori



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229025**



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **69209065**



Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Attacco rapido
Codice **L0094200**




Cambio/ Velocità (km/h):

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32
3,63	3	3R	3,83
11,38	4		

Dimensioni (mm)

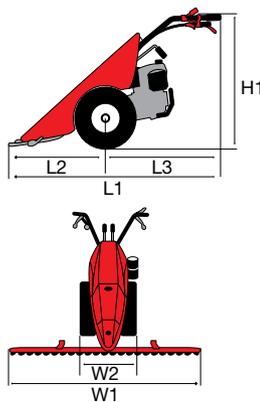


L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	115 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



FC 20

Accessorio		Optional accessorio			
Ruote gommatae					
	Coppia ruote gommatae 4.00x8" Disco fisso	69209025B		Coppia distanziali L 50 mm	69209094
				Coppia distanziali L 130 mm Per montaggio ruote gemellate	69209097
				Coppia catene da neve	L0021600
	Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco fisso	69200024		Coppia distanziali L 50 mm	69209094
				Coppia distanziali L 130 mm Per montaggio ruote gemellate	69209097
				Coppia catene da neve	L0021600
	Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco registrabile	69209004B		Coppia distanziali L 50 mm	69209094
				Coppia distanziali L 130 mm Per montaggio ruote gemellate	69209097
				Coppia ramponi 10"	L0033800
				Coppia catene da neve	L0021600
	Coppia ruote gommatae 5.00x10" Disco registrabile	69209003B		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094
				Coppia distanziali L 150 mm Per montaggio ruote gemellate	69209098
				Coppia catene da neve	L0030200
	Coppia ruote gommatae 16-6.50/8" Disco fisso	69209012A		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per il montaggio)	69209094
	Coppia ruote gommatae 18-9.50/8" Disco fisso	69209104		Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103
Ruote metalliche					
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100

Accessori


Accessorio	Optional accessorio																																																	
 <p>Movimento in bagno d'olio</p>	<p>69229025</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 425 1093 513"></td> <td data-bbox="1125 425 1380 513"> <p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1380 425 1495 513"> <p>69229084A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 524 1093 611"></td> <td data-bbox="1125 524 1380 611"> <p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1380 524 1495 611"> <p>69229085A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 622 1093 709"></td> <td data-bbox="1125 622 1380 709"> <p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1380 622 1495 709"> <p>69229086A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 720 1093 808"></td> <td data-bbox="1125 720 1380 808"> <p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1380 720 1495 808"> <p>69229087A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 819 1093 906"></td> <td data-bbox="1125 819 1380 906"> <p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1380 819 1495 906"> <p>69229068A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 917 1093 1004"></td> <td data-bbox="1125 917 1380 1004"> <p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1380 917 1495 1004"> <p>69229069A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1015 1093 1102"></td> <td data-bbox="1125 1015 1380 1102"> <p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1380 1015 1495 1102"> <p>69229070A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1113 1093 1201"></td> <td data-bbox="1125 1113 1380 1201"> <p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1380 1113 1495 1201"> <p>69229071A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1212 1093 1299"></td> <td data-bbox="1125 1212 1380 1299"> <p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1380 1212 1495 1299"> <p>69229036</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1310 1093 1397"></td> <td data-bbox="1125 1310 1380 1397"> <p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1380 1310 1495 1397"> <p>69229021</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1408 1093 1496"></td> <td data-bbox="1125 1408 1380 1496"> <p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1380 1408 1495 1496"> <p>L0066900</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1506 1093 1594"></td> <td data-bbox="1125 1506 1380 1594"> <p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1380 1506 1495 1594"> <p>69229037</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1605 1093 1692"></td> <td data-bbox="1125 1605 1380 1692"> <p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1380 1605 1495 1692"> <p>69229038</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1703 1093 1790"></td> <td data-bbox="1125 1703 1380 1790"> <p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1380 1703 1495 1790"> <p>69229098</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1801 1093 1889"></td> <td data-bbox="1125 1801 1380 1889"> <p>Zavorra per movimento meccanico</p> </td> <td data-bbox="1380 1801 1495 1889"> <p>L0105500</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1900 1093 1987"></td> <td data-bbox="1125 1900 1380 1987"> <p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p> </td> <td data-bbox="1380 1900 1495 1987"> <p>L0105700</p> </td> </tr> </table>		<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229084A</p>		<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229085A</p>		<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229086A</p>		<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229087A</p>		<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229068A</p>		<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229069A</p>		<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229070A</p>		<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229071A</p>		<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229036</p>		<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229021</p>		<p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>L0066900</p>		<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229037</p>		<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229038</p>		<p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p>	<p>69229098</p>		<p>Zavorra per movimento meccanico</p>	<p>L0105500</p>		<p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p>	<p>L0105700</p>
			<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229084A</p>																																														
			<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229085A</p>																																														
			<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229086A</p>																																														
			<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229087A</p>																																														
			<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229068A</p>																																														
			<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229069A</p>																																														
			<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229070A</p>																																														
			<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229071A</p>																																														
			<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229036</p>																																														
			<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229021</p>																																														
			<p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>L0066900</p>																																														
			<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229037</p>																																														
			<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229038</p>																																														
			<p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p>	<p>69229098</p>																																														
	<p>Zavorra per movimento meccanico</p>	<p>L0105500</p>																																																
	<p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p>	<p>L0105700</p>																																																

Accessori



FC 20

Accessorio		Optional accessorio		
Ruspa frontale				
 <p>Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente</p>	69209065			
Turboneve				
 <p>Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido</p>	L0026200			
Spazzolone frontale				
 <p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido</p>	L0094200			
Trinciasarmenti a rullo				
 <p>Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Attacco rapido</p>	L0091000			

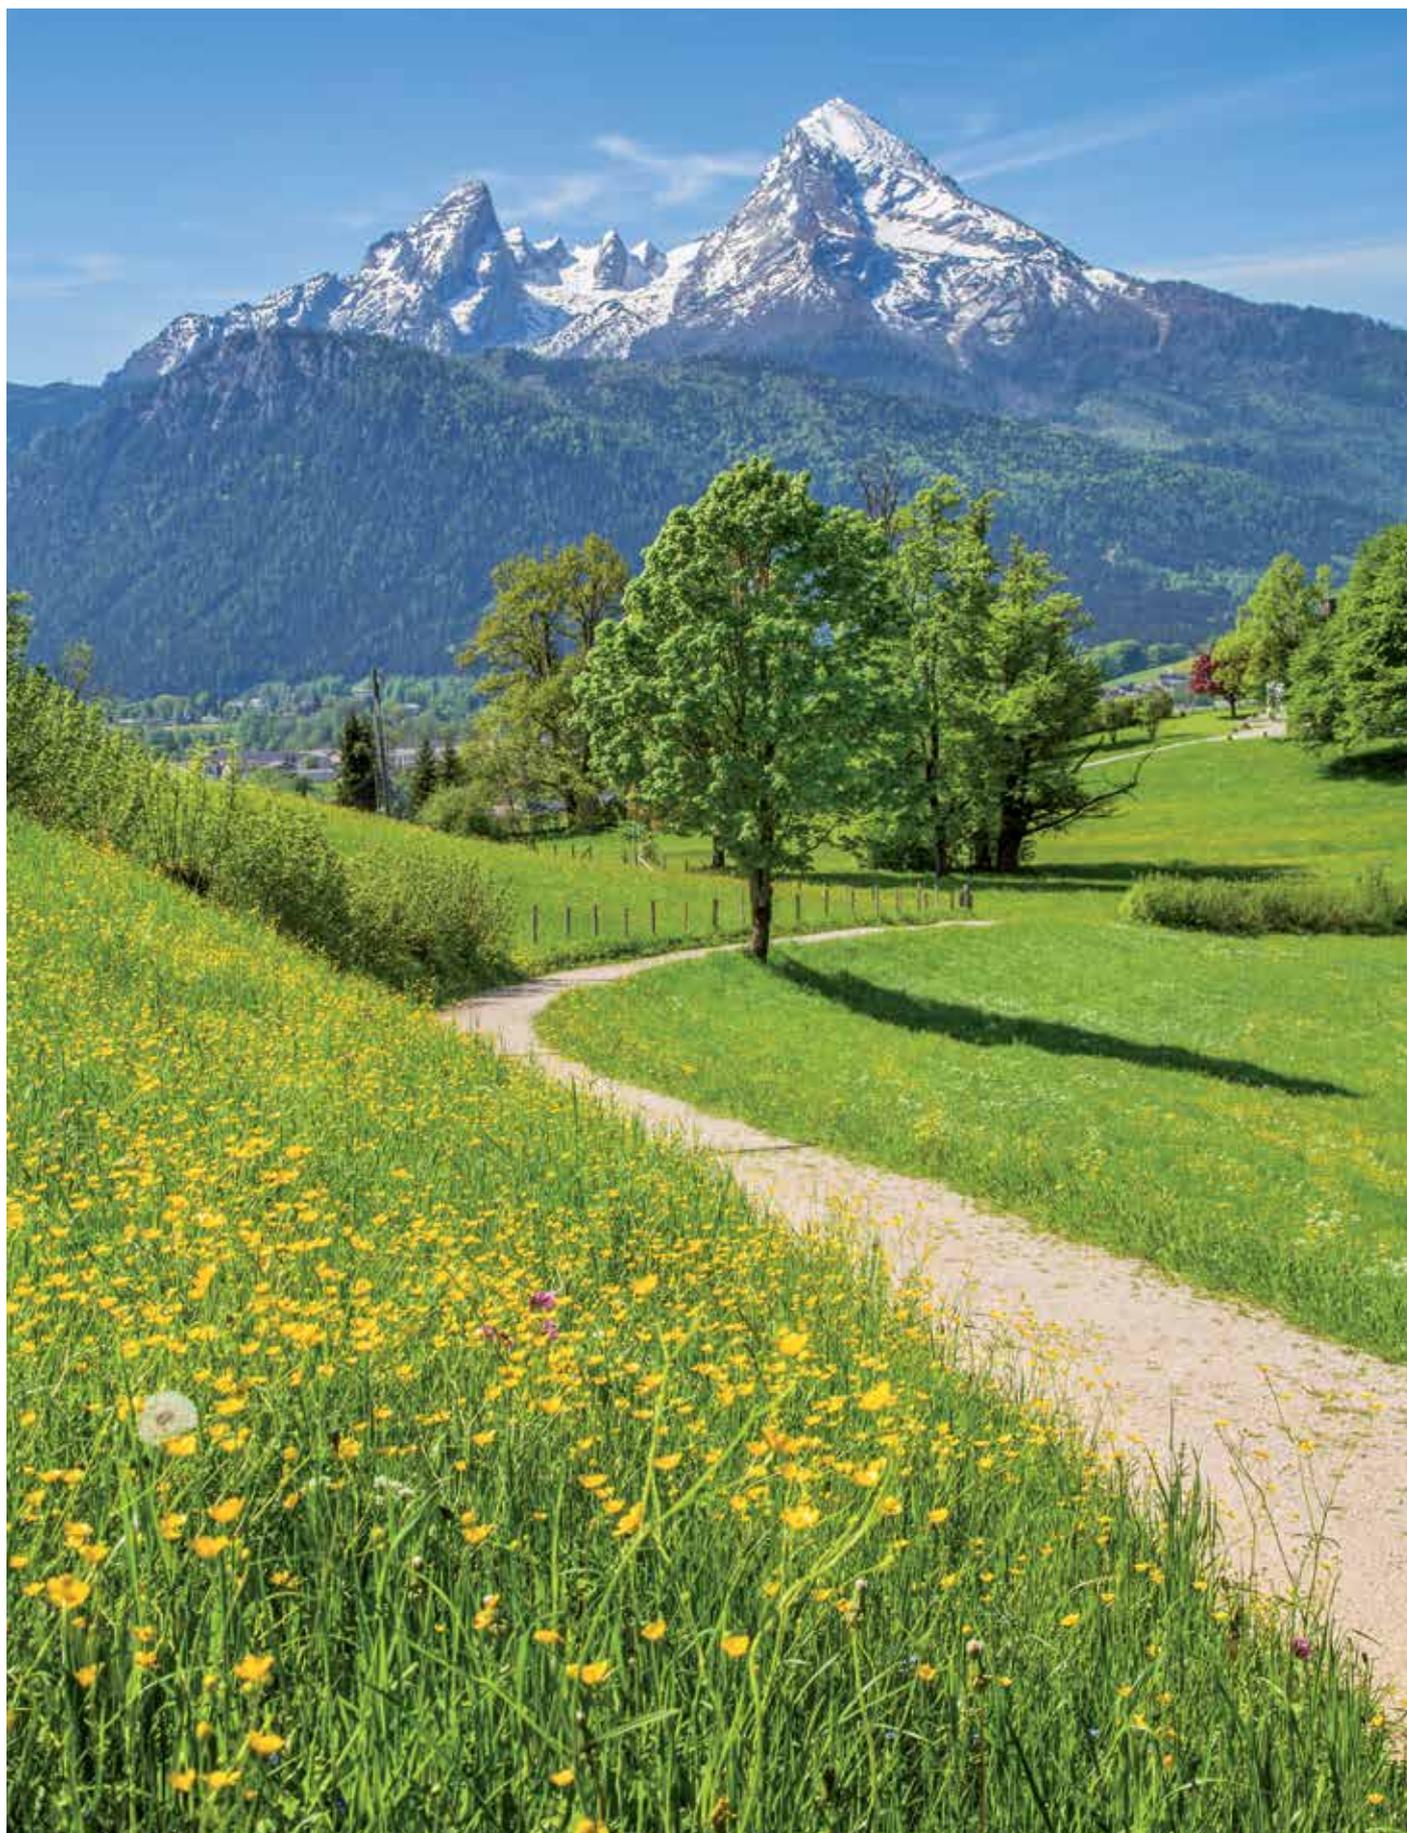

Falciatrice professionale

FC 30



Il modello FC 30 completa l'offerta per l'utenza semi-professionale: si tratta di una macchina ideale, per il taglio in campo aperto di erba, foraggio e attività di pulizia. Caratterizzata da un'ottima combinazione di potenza e maneggevolezza, questa falciatrice monta di serie freni a comando indipendente.



Freni a comando indipendente di serie.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità.



Differenziale di serie, per facilitare le manovre anche in pendenza.

FC 30

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente	68919035

Focus accessori



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229025**



Lastrone completo centrale
1,15 mt
Denti speciali
Protezioni laterali
Codice **69229069A**



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
Codice **L0026200**




Cambio/ Velocità (km/h):

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41
13,05	4		

Dimensioni (mm)

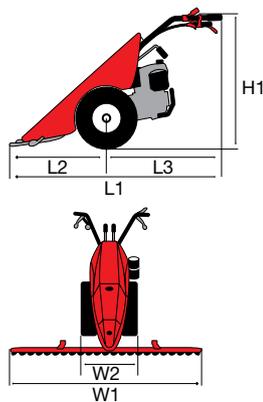

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	135 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



FC 30

Accessorio		Optional accessorio		
Ruote gommatae				
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco fisso</p>	69200024	 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia distanziali L 130 mm Per montaggio ruote gemellate</p>	69209097	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0021600	
 <p>Coppia ruote gommatae 4.00x10" Disco registrabile</p>	69209004B	 <p>Coppia distanziali L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Coppia distanziali L 130 mm Per montaggio ruote gemellate</p>	69209097	
		 <p>Coppia ramponi 10"</p>	L0033800	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0021600	
 <p>Coppia ruote gommatae 5.00x10" Disco registrabile</p>	69209003B	 <p>Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)</p>	69209094	
		 <p>Coppia distanziali L 150 mm Per montaggio ruote gemellate</p>	69209098	
		 <p>Coppia catene da neve</p>	L0030200	
 <p>Coppia ruote gommatae 18-9.50/8" Disco fisso</p>	69209104	 <p>Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)</p>	69209103	
Ruote metalliche				
 <p>Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm</p>	69209067	 <p>Coppia anelli allargatori L 100 mm</p>	L0040100	

Accessori


Accessorio	Optional accessorio																																																				
 <p>Movimento in bagno d'olio</p>	<p>69229025</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 417 1101 511"></td> <td data-bbox="1126 417 1377 511"> <p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 417 1495 511"> <p>69229084A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 511 1101 604"></td> <td data-bbox="1126 511 1377 604"> <p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 511 1495 604"> <p>69229085A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 604 1101 698"></td> <td data-bbox="1126 604 1377 698"> <p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 604 1495 698"> <p>69229086A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 698 1101 792"></td> <td data-bbox="1126 698 1377 792"> <p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 698 1495 792"> <p>69229087A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 792 1101 886"></td> <td data-bbox="1126 792 1377 886"> <p>1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 792 1495 886"> <p>69229093A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 886 1101 980"></td> <td data-bbox="1126 886 1377 980"> <p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1377 886 1495 980"> <p>69229068A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 980 1101 1074"></td> <td data-bbox="1126 980 1377 1074"> <p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1377 980 1495 1074"> <p>69229069A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1074 1101 1168"></td> <td data-bbox="1126 1074 1377 1168"> <p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1377 1074 1495 1168"> <p>69229070A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1168 1101 1262"></td> <td data-bbox="1126 1168 1377 1262"> <p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p> </td> <td data-bbox="1377 1168 1495 1262"> <p>69229071A</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1262 1101 1356"></td> <td data-bbox="1126 1262 1377 1356"> <p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1377 1262 1495 1356"> <p>69229036</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1356 1101 1450"></td> <td data-bbox="1126 1356 1377 1450"> <p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1377 1356 1495 1450"> <p>69229021</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1450 1101 1544"></td> <td data-bbox="1126 1450 1377 1544"> <p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1377 1450 1495 1544"> <p>L0066900</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1544 1101 1638"></td> <td data-bbox="1126 1544 1377 1638"> <p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1377 1544 1495 1638"> <p>69229037</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1638 1101 1731"></td> <td data-bbox="1126 1638 1377 1731"> <p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p> </td> <td data-bbox="1377 1638 1495 1731"> <p>69229038</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1731 1101 1825"></td> <td data-bbox="1126 1731 1377 1825"> <p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p> </td> <td data-bbox="1377 1731 1495 1825"> <p>69229098</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1825 1101 1919"></td> <td data-bbox="1126 1825 1377 1919"> <p>Zavorra per movimento meccanico</p> </td> <td data-bbox="1377 1825 1495 1919"> <p>L0105500</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1919 1101 2057"></td> <td data-bbox="1126 1919 1377 2057"> <p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p> </td> <td data-bbox="1377 1919 1495 2057"> <p>L0105700</p> </td> </tr> </table>		<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229084A</p>		<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229085A</p>		<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229086A</p>		<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229087A</p>		<p>1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229093A</p>		<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229068A</p>		<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229069A</p>		<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229070A</p>		<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229071A</p>		<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229036</p>		<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229021</p>		<p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>L0066900</p>		<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229037</p>		<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229038</p>		<p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p>	<p>69229098</p>		<p>Zavorra per movimento meccanico</p>	<p>L0105500</p>		<p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p>	<p>L0105700</p>
			<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229084A</p>																																																	
			<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229085A</p>																																																	
			<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229086A</p>																																																	
			<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229087A</p>																																																	
			<p>1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti</p>	<p>69229093A</p>																																																	
			<p>0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229068A</p>																																																	
			<p>1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229069A</p>																																																	
			<p>1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229070A</p>																																																	
			<p>1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali</p>	<p>69229071A</p>																																																	
			<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229036</p>																																																	
			<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229021</p>																																																	
			<p>1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>L0066900</p>																																																	
			<p>1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229037</p>																																																	
			<p>1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)</p>	<p>69229038</p>																																																	
			<p>Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti</p>	<p>69229098</p>																																																	
	<p>Zavorra per movimento meccanico</p>	<p>L0105500</p>																																																			
	<p>Zavorra per movimento in bagno d'olio</p>	<p>L0105700</p>																																																			

Accessori



FC 30

Accessorio		Optional accessorio		
Ruspa frontale				
 <p>Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente</p>	69209065			
Turboneve				
 <p>Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido</p>	L0026200			
Spazzolone frontale				
 <p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido</p>	L0094200			
Trinciasarmenti a rullo				
 <p>Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Attacco rapido</p>	L0091000			

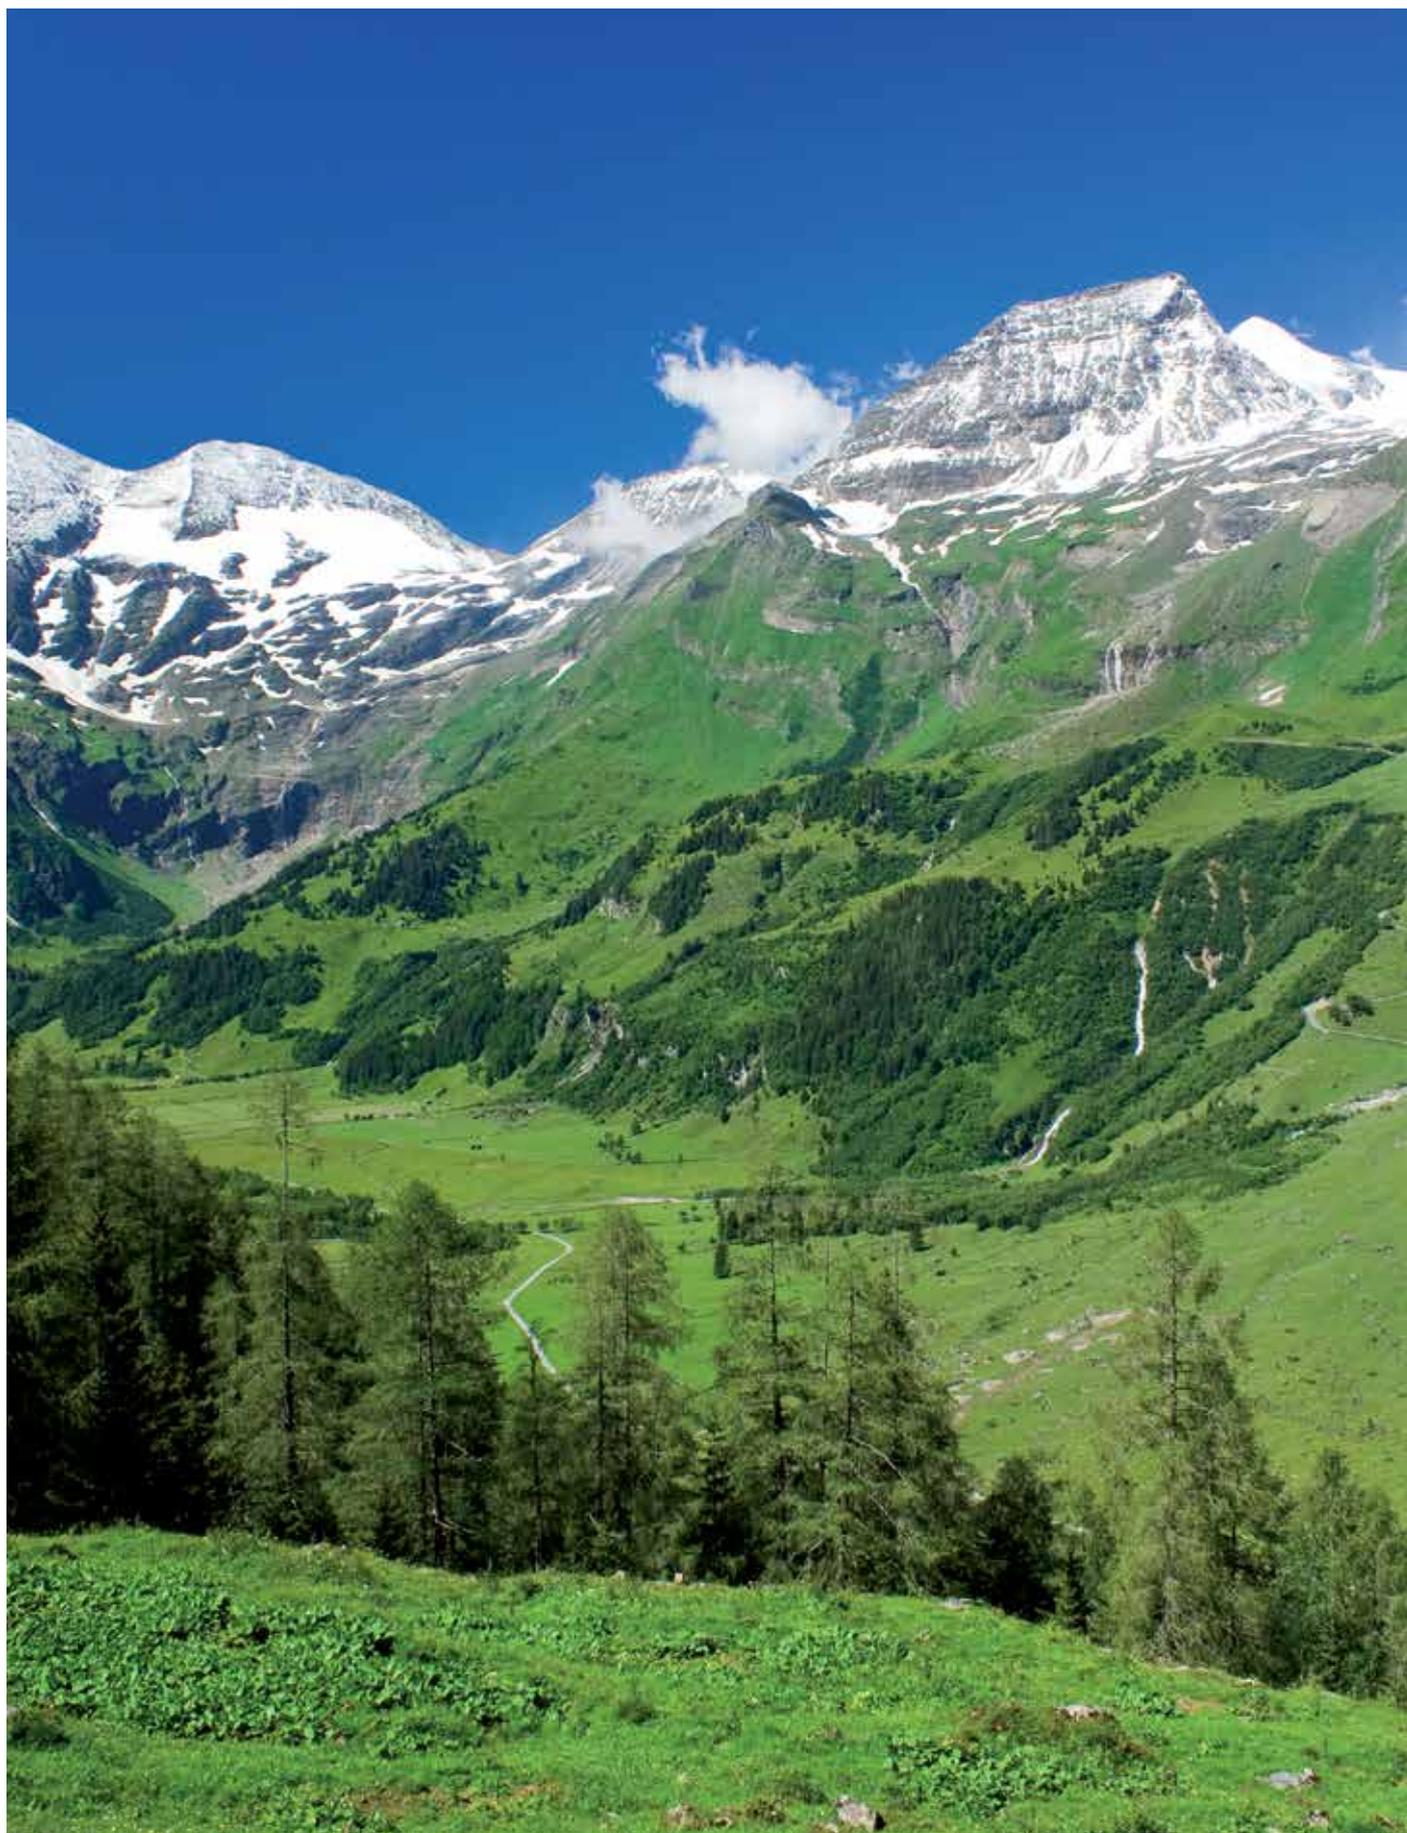

Robustezza, compattezza e maneggevolezza per trasportare su ogni tipo di terreno e senza fatica carichi pesanti e ingombranti.



Motocarriole

PRIVATO



NTR 340



PROFESSIONALE



NTR 450



NTR 550



NTR 550 D



NTR 1750 D



DATI TECNICI



cambio



capacità di carico



ribaltamento manuale



ribaltamento idraulico



capacità liquidi

Motocarriola per uso privato

NTR 340



Pensata per utenti privati esigenti, con le necessità di trasporto più svariate come legna da ardere, casse di frutta, oggetti ingombranti, questa macchina è estremamente pratica e maneggevole, ideale per spostamenti su ogni tipo di terreno.



Leva sul manubrio per inserimento marce.



Comando selettore delle velocità con leva.



Ribaltamento manuale con sistema di bloccaggio automatico.

NTR 340

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED BY HONDA	GCV 160 OHC	160 cm ³	4,4 HP	autoavvolgente	68719035A
gasoline	Emak	K 650 OHV	159 cm ³	3,7 HP	autoavvolgente	68719031

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722010**



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,60	1	1R	1,40
3,60	2	2R	3,40

Dimensioni (mm)

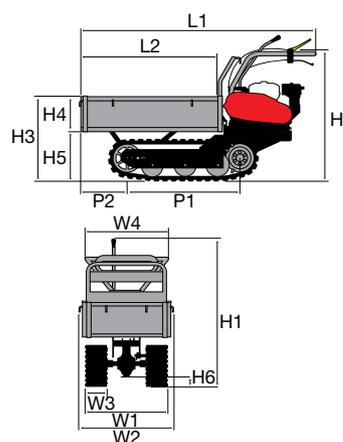

L1	1530-1665
L2	925-1060
H1	965
H2	885
H3	570
H4	240
H5	330
H6	65
W1	590
W2	603-983
W3	170
W4	520-900
P1	690
P2	415-550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	350 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	45°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	58 cm lunghezza - 17 cm larghezza
Presa di forza	no
Peso	140 kg

Motocarriola professionale

NTR 450



Progettato per soddisfare le esigenze di un'utenza professionale, questo modello si distingue per maneggevolezza, robustezza e buona capacità di carico. Inoltre monta una presa di forza per l'applicazione di accessori.



Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

NTR 450

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729115C

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722003**



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)

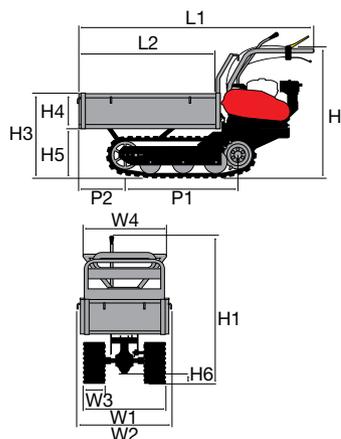

L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	450 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	180 kg

Motocarriola professionale

NTR 550



Si tratta di una macchina professionale potente, robusta e compatta, ideale per muoversi su ogni tipo di terreno. Dotata di una buona capacità di carico, si distingue anche per versatilità e per i dispositivi di sicurezza con cui è equipaggiata.



Presenza di forza indipendente a 2.100 g/min.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Pianale di carico espandibile che permette di trasportare anche i carichi più voluminosi.

NTR 550

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729119C

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722004**



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**




Cambio/ Velocità (km/h): 6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

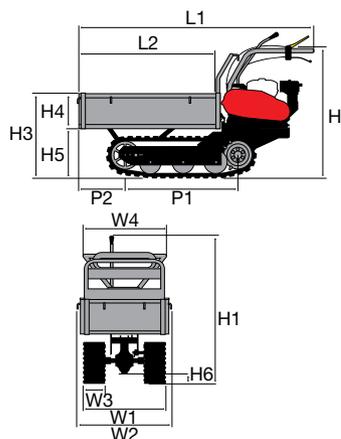

L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	200 kg

Motocarriola professionale

NTR 550 D



Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all'uso in campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l'operatore durante le fasi di movimentazione dei materiali.



Distributore a leva per comando ribaltamento idraulico.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

NTR 550 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729129

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722004**



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**




Cambio/ Velocità (km/h): 6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

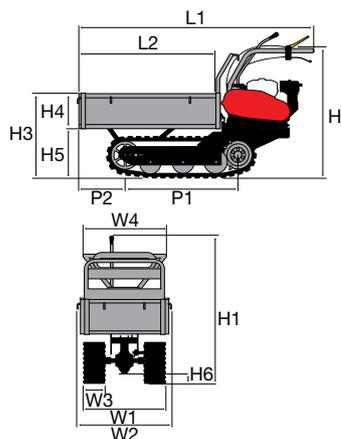

L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	idraulico
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	215 kg

Motocarriola professionale

NTR 1750 D



Pensata per un'utenza professionale, è una macchina modello dumper, con cassone ribaltabile idraulicamente ideale per il trasporto di legna, frutta, pietrame, sabbia o altri materiali edili. Il notevole angolo di ribaltamento - 60° - soddisfa le esigenze di chi deve creare mucchi o cataste. Adatto ad ogni tipo di terreno, anche in pendenza, questo transporter ha un raggio di sterzata ridotto, risultando così facile da maneggiare.



Telaio di robusta costruzione adatto per i lavori più gravosi.



Pianale di carico di tipo dumper con controtelaio per angolo di ribaltamento a 60°.



Cingoli in gomma dura di 180 mm di larghezza: garantiscono un'ottima aderenza su ogni tipo di terreno.

NTR 1750 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729127

Focus accessori



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**



Pianale di carico espandibile
portata 550 kg
Codice **68722017**




Cambio/ Velocità (km/h): 6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

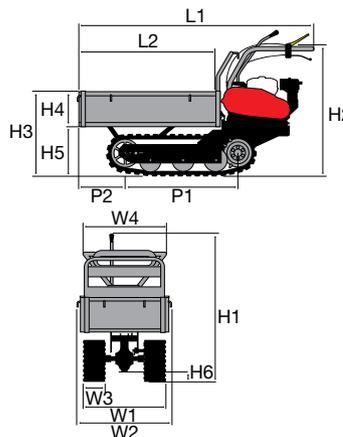

L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
H3	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg - 175 L
Pianale di carico	fisso
Ribaltamento	idraulico
Angolo di ribaltamento	60°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	215 kg

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.





Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 32850011 - 2018



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.mynibbi.it

