



Catalogo 2021















Simbologia



EHS (Ergonomic Handling System)
Sistema che caratterizza i comandi di alcune macchine, garantendo facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.





Diesel
Motore con alimentazione a gasolio.



Original accessories and spare parts

Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di

Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un

miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.

Indice

Struttura aziendale	4	
Motozappe	8	
Motocoltivatori	20	
Trinciasarmenti	56	
Falciatrici	62	
Motocarriole	104	
Motori Emak Linea Agricoltura	118	
Motori Emak Linea Giardinaggio	126	





II Gruppo Emak

La nostra Vision

"Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente"

Intendiamo essere, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di prodotti e servizi innovativi, che rendano efficiente e piacevole l'attività per i nostri clienti consumer e professionali, garantendo loro il miglior valore.



La Struttura

Il **Gruppo Emak** è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di un'ampia gamma di prodotti per tre segmenti di business:

Outdoor Power Equipment

 prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, tagliaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

Pompe e High Pressure Water Jetting

- prodotti per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrorazione e diserbo;
- prodotti per l'industria, tra i quali sono compresi le pompe per l'industria e gli impianti ad alta ed altissima pressione;
- prodotti per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori.

Componenti e Accessori

• prodotti quali filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe, pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).

Il Gruppo impiega complessivamente circa 2.000 dipendenti.






II Gruppo Emak

Le Divisioni e la Gamma Prodotti

Outdoor Power Equipment



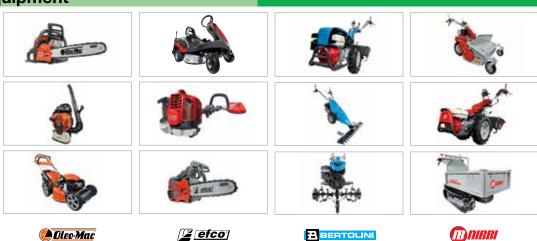

Pompe e High Pressure Water Jetting





Componenti ed Accessori







Outdoor Power Equipment

La nostra Passione

Il verde di **Emak** è un verde certezza, di qualità, di innovazione, di completezza. È un verde fatto di cura e di rispetto, di passione e di progettazione. Per questo **Emak**, attraverso i suoi marchi **Efco, Oleo-Mac, Bertolini** e **Nibbi,** rappresenta un punto di riferimento per professionisti e hobbisti nella manutenzione del verde. Una passione da oltre 50 anni tutta italiana. Ad ognuno la sua **Emak.**



La Struttura

Emak opera nel segmento **Outdoor Power Equipment** attraverso **9** società attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, l'attività forestale e piccole macchine per l'agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.



I Numeri

4	marchi commerciali
4	unità produttive
8	naesi con presenza diret

~800 dipendenti
150 distributori
115 paesi raggiunti
22 famiglie prodotto

250 modelli





Outdoor Power Equipment

La Gamma Prodotti e Accessori













Il risultato dell'articolato processo di sviluppo dei prodotti di Nibbi è una gamma completa e in costante aggiornamento di macchine per la lavorazione del terreno in agricoltura e la cura di orti e giardini in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utente. Prodotti diversi a seconda dell'impiego a cui sono destinati, ma accomunati dagli elevati standard qualitativi in termini di prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza.

Home-plus







Tough-tech







Sharp-pro










Home-plus

Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.

Tough-tech

Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale, per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfestazione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.







Le specialiste della lavorazione della terra. Potenti e resistenti sulle grandi superfici, pratiche e affidabili anche in orti e giardini privati: un'ampia gamma per tutte le esigenze.

PRIVATO



055







2,4 46

095 S







INTENSIVO



105 S







PROFESSIONALE



115







118







DATI TECNICI









Motozappe



Motozappa per uso privato

055



Ideale per utenti privati che devono preparare orti o aiuole in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e facilità d'uso.





Ruota di trasferimento posteriore utile per lo spostamento della macchina.



Regolatore di velocità con sistema on-off integrato e leva di comando fresa posizionate a portata di mano.



Fresa a tre elementi per lato da 46 cm restringibile a 32-22 cm.

055

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 300 H OHV	80 cm ³	2,4 HP	autoavvolgente	68569002E5	***





Arieggiatore Codice 69209018 (necessita portattrezzi 69209087)

Non disponibile




Cambio:

1 velocità (1 avanti)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

159 1



L1	1150
H1	1000
W1	460-320-220

Trasmissione	a catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente 3 posizioni
Fresa	46 cm, restringibile a 32-22 cm
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	no
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	27 kg



Motozappa per uso privato

095 S



Ideale per utenti privati che devono preparare terreni soffici in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e semplicità di utilizzo.





Ruota di trasferimento anteriore utile per il trasporto della macchina. È facilmente ribaltabile in altezza senza attrezzi per agevolare il lavoro sul terreno.



Stegole regolabili orizzontalmente e verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa a tre elementi per lato da 82 cm con dischi laterali di protezione.

■ 095 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68599002E5A	548,00 €





Assolcatore Codice 69209081 (necessita portattrezzi 69209087)

Prezzo



Aratro Codice 69209082 (necessita portattrezzi 69209087)

Prezzo 57,34 €



Scavapatate Codice 69209083 (necessita portattrezzi 69209087)

Prezzo 52,46 €



Portattrezzi Codice 69209087

Prezzo 35,38 €



Coppia ruote metalliche Codice 69209084

Prezzo 82,96 €




Cambio:

2 velocità (1 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

159 1 1R 66



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Trasmissione	a catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	82 cm, restringibile a 55-35 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	Sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	Sì
Peso	57 kg



Motozappa per uso intensivo

105 S




Ideale per utenti privati esigenti che devono preparare terreni in previsione della semina. Questo modello si caratterizza per avere due velocità in avanti e una retromarcia, una eccellente combinazione per le

lavorazioni più difficili.





Selettore marce esterno, pratico ed ergonomico. Portattrezzi integrato e sperone registrabile in profondità.



Stegole regolabili verticalmente ed orizzontalmente tramite una comoda leva a manubrio, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa da 85 cm (restringibile a 60-35 cm), coltelli maggiorati e dischi di protezione laterali.

■ 105 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
K gasoline	≌ Emak	K 800 HC OHV	182 cm³	5,7 HP	autoavvolgente	68589011E5	744,00 €





Assolcatore Codice **69209081**

Prezzo

54,90 €



Aratro Codice 69209082

Prezzo

57,34 €



Scavapatate Codice 69209083

Prezzo

52,46 €



Coppia ruote metalliche Codice **69209116**

Prezzo

82,96 €



Coppia ruote gommate 3.50-6" Codice **69209089**

Non disponibile



Coppia ruote gommate 3.50-8" Codice 69209114

Prezzo 82,96 €





Cambio:

3 velocità (2 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:







L1	1630
H1	1050
W1	850-600-350

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio e catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	85 cm, restringibile a 60-35 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	sì, regolabile in profondità
Gancio di traino	sì, con portattrezzi integrato
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	63 kg



Motozappa professionale

115



Modello estremamente affidabile, compatto e maneggevole. Progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. La trasmissione diretta ad ingranaggi e la frizione conica lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni durante il lavoro ed al tempo stesso confortevole durante l'uso.





Trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore per estrema resistenza alle sollecitazioni.



Versatilità grazie al cambio a 3 velocità (2 avanti + 1 retro), che consente di lavorare il terreno con la stessa efficacia a seconda della durezza e della consistenza.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con bassissima manutenzione.

___ 115

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68649026E5	1.592,00 €
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm³	5,8 HP	autoavvolgente	68649052E5	***
₹ gasoline	達 Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autoavvolgente	68649037E5	1.360,00 €
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	68649050E5	1.830,00 €





Coppia ruote laterali per trasferimento Ø 420 mm Codice 68600001

Prezzo

82,96 €



Assolcatore registrabile Codice 68600006

Prezzo

96,38 €



Flangia per ruote Codice L0093800

Prezzo

58,56 €



Coppia ruote gommate 4.00-8" Disco fisso Codice 69209025B (necessita di flangia per ruote L0093800)

Prezzo

214,72 €



Coppia ruote metalliche Ø 410x60 mm

Codice **L0756011** (necessita di flangia per ruote **L0093800**)

Prezzo 123,22 €




Cambio:

3 velocità (2 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3600 giri/min:







L1	1350
H1	800
W1	870-600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio	
Frizione	conica in bagno d'olio	
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente	
Fresa	87 cm, restringibile a 60 cm, con dischi laterali di protezione	
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min	
Sperone	sì	
Gancio di traino	sì	
Ruotino di trasferimento	sì	
Peso	80 kg con motore a benzina - 90 kg con motore diesel	



Motozappa professionale

118



Modello progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. La trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore lo rende resistente alle sollecitazioni durante il lavoro in terreni duri.






Trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore con frizione multidisco in bagno d'olio.



Estrema versatilità grazie al cambio a 4 velocità (3 avanti + 1 retro), che consente di lavorare il terreno con la stessa efficacia a seconda della durezza e della consistenza.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con ridotta manutenzione.

118

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 900 HR OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68579001E5S2	1.086,00 €
diesel	≌ Emak	K 7000 HDR	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	68579002E5AS2	1.464,00 €





Assolcatore Codice 69209081

Prezzo

54,90 €



Aratro Codice 69209082

Prezzo

57,34 €



Scavapatate Codice 69209083

Prezzo 52,46 €



Coppia ruote metalliche Codice 69209122

Prezzo 82,96 €



Coppia ruote gommate 3.50-8" Codice 69209123

Prezzo 85,40 €




Cambio:

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3600 giri/min:






L1	1500 (gasoline) 1700 (diesel)
H1	1100
W1	1000-820-600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco in bagno d'olio
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	100 cm, restringibile a 80-60 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	sì, 3600 giri/min
Sperone	sì, regolabile in profondità
Gancio di traino	sì, con portattrezzi integrato
Ruotino di trasferimento	sì (versione diesel con cavalletto frontale)
Peso	96 kg con motore a benzina - 131 kg con motore diesel



Potenti e affidabili, maneggevoli, reversibili e plurifunzionali rappresentano la soluzione ideale per ogni tipo di lavoro in ogni stagione.

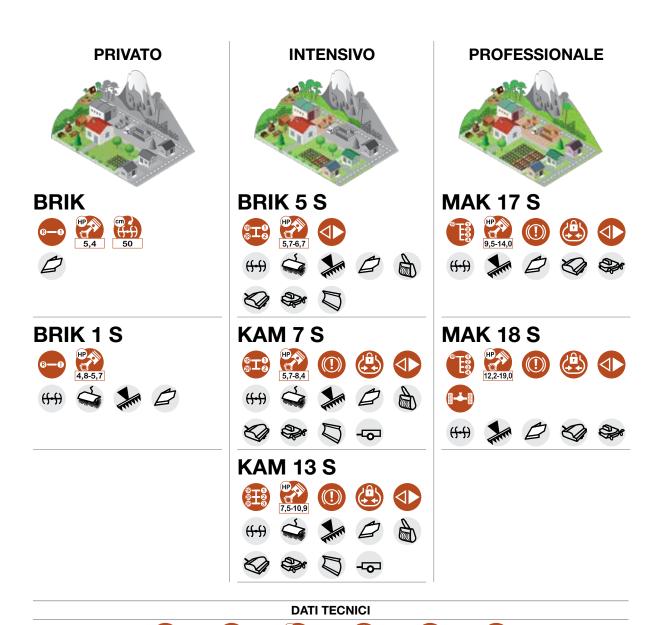







spazzolone















inversore



barra falciante



carrello





Motocoltivatori



Motocoltivatore per uso privato

BRIK



Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con la necessità di manutenzione periodica del terreno in preparazione della semina, anche in condizioni particolarmente difficili. La fresa di lavoro ha la particolarità di ruotare nella direzione opposta a quella di avanzamento delle ruote in modo tale da garantire all'operatore il massimo controllo del motocoltivatore, combinato ad una sensibile riduzione delle vibrazioni percepite dall'operatore.





Fresa da 50 cm controrotante che facilita il lavoro su terreni particolarmente difficili.



Ruote di grandi dimensioni per facilitare la manovrabilità della macchina durante l'utilizzo.



Regolazione della profondità della fresa per utilizzo su ogni tipologia di terreno.

BRIK (macchina completa di fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 700 H OHV	182 cm³	5,4 HP	autoavvolgente	68369002E5	1.525,00 €





Assolcatore retrofresa Codice 69209111

Prezzo

74,42 €



Coppia ruote metalliche Ø 370 mm Codice L0051200

Prezzo 218,38 €




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,45 1 1R 2,64





L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio	
Frizione	ad innesto diretto	
Stegole	regolabili verticalmente	
Inversore marce	no	
Differenziale	no	
Freni	no	
Presa di forza	sincronizzata con marcia avanti	
Attacco accessori	no	
Gancio di traino	no	
Cofano motore	no	
Peso	75 kg (macchina completa)	



Motocoltivatore per uso privato

BRIK 1 S





Studiato per utenti privati esigenti, in possesso di un orto domestico, questo motocoltivatore si caratterizza per la grande funzionalità e per l'eccellente combinazione di facilità d'uso e sicurezza.





Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO				Codice allestimento	Prezzo
68319105E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommate 4.00x8" DF	69219111 Fresa 50 cm (restringibile a 35) innesto per Quickfit		68319105E5S1	2.013,00 €
68319105E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommate 4.00x8" DF	69219111 Movimento barra eccentrico	69222011 Barra falciante mt. 0,92 SP	68319105E5S2	2.062,00 €

BRIK 1 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autoavvolgente	68319103E5	***
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autoavvolgente	68319105E5	1.452,00 €





Fresa Ø 280, 50-(35) cm 12 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300) Codice 69219111

Prezzo

474,58 €



Assolcatore retrofresa Codice L0050600

Prezzo

80,52 €



Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Codice L0070000

Prezzo

1.446,92 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,18 1 1R 3,07

Dimensioni (mm)





L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600


VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

3,07 1 1R 1,18



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie integrato
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	75 kg (con motore diesel, fresa e ruote)





B	RIK	(1	S
---	-----	----	---

	Accessorio		Optional accessorio							
			Prezzo				Prezzo			
Frese										
	Fresa Ø 280, 50 -(35) cm 12 cottelli innesto per Quickfit	69219111	474,58 €		Ruotino di sostegno	Z 0020368	32,94 €			
	(restringibile 35 cm con kit L0116300)		474,38 €		Assolcatore retrofresa	L0050600	80,52 €			
22	Fresa Ø 280, 60 -50-(35) cm 16 cottelli innesto per Quickfit	2224242	549,00 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	32,94 €			
The same of the sa	(restringibile 35 cm con kit L0116300)		69219108 549,00 €	-	Assolcatore retrofresa	L0050600	80,52 €			
Ruote gommate										
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209020A	69209020A	69209020A	69209020A	9209020A 130,54 €		Coppia catene da neve	L1055015	141,52 €
	innesto rapido						-04	Coppia distanziali L 100 mm	69209096	71,98 €
Ruote metalliche										
	Coppia ruote metalliche Ø 370 mm	L0051200	218,38 €							





Accessorio			Optional accessorio				
	Prezzo						Prezzo
Gancio di traino							
	Gancio di traino	L0060900	47,58 €				
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino L0060900)	L0103400	114,68 €	4	Aratro monovomere	L0100000	180,56 €
	L0000900)				Assolcatore	L0103200	124,44 €
Movimento barra							
	Movimento eccentrico	69229092	301,34 €		0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011	272,06 €
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000	1.446,92 €				



Motocoltivatore per uso intensivo

BRIK 5 S





Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia e affidabilità nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come frese, barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole anche con la fresa e altri accessori.



				Codice allestimento	Prezzo
0.	68359008E5 HONDA GX 200 OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359008E5S2	2.721,00 €
ALLESTIMENTO CONSIGLIATO	68359009E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359009E5S1	2.373,00 €
LLEST	68359017E5A EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommate 4.00x10" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359017E5AS1	2.794,00 €
₹~	68359023E5 EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommate 4.00x10" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359023E5S1	3.135,00 €

BRIK 5 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente		68359008E5	2.098,00 €
₹ gasoline	達 Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente		68359009E5	1.769,00 €
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente		68359017E5A	2.190,00 €
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente /elettrico	batteria fornita di serie	68359023E5	2.532,00 €





Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259) Codice 69219102

Prezzo 509,96 €



Movimento in bagno d'olio Codice 69229097A

Prezzo

634,40 €



Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006) Codice 69209065 Prezzo 489,22 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32

Dimensioni (mm)





L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400


VERSIONE FALCIATRICE Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Troitona (2 avanta i 2 rotto) con racto noc c

Velocità (km/h):

1,11 1	1R 1,05
2.32 2	2R 2.20



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no (sì, solo in versione con motore diesel)
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	116 kg (con motore, fresa e ruote)





-	Accessorio				Optional accessorio									
			Prezzo				Prezzo							
Frese														
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso	69219102	509,96 €	3	Ruotino di sostegno	Z0020368	32,94							
9	(restringibile 40 cm con kit 69210259)			-	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06							
-	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso	69219088	579,50 €	-	Ruotino di sostegno	Z0020368	32,94							
"(1)	(restringibile 40 cm con kit 69210259)			-	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06							
(it zavorra frontale														
	Zavorra frontale 7,8 Kg	69209118	35,62 €											
Ruote gommate				9555										
		69209025B	_	- F	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34							
	Coppia ruote gommate 4.00x8"		69209025B	69209025B	69209025B	69209025R	69209025R	69209025R	69209025R	214 72 €	o dy	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06
1	Disco fisso					214,72 0	W	Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42				
									@	Coppia catene da neve	L1055015	141,52		
		69200024A				150	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34					
	Coppia ruote gommate 4.00x10"		204.96 €	000	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06							
100	Disco fisso		0920002 1 A	0020002474	302332 IX	0020002111	204,90 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €			
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84							
				T.	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22							
				AT.	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40							
	Coppia ruote gommate 4.00x10"	60200004B	062 E0 <i>E</i>	-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34							
	Disco registrabile	69209004B	263,52 €	da,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06							
			Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42									
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84							
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso	60000101	24E 22 6	JA	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34							
	(necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)	69209012A	240,22 €	da	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06							





Accessorio			Optional accessorio							
			Prezzo				Prezzo			
Ruote metalliche										
				$\Phi \mathbb{O}$	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22 €			
	Coppia ruote metalliche	69209067	165,92 €	ماد	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €			
	Ø 480x100 mm		,	a a,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €			
				88	Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €			
Gancio di traino										
	Gancio di traino	69209072	53,68 €							
Movimenti e Lastroni										
				FATATRIANA.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96 €			
			FATTA THE STATE OF	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €				
				FATTATION OF THE PARTY OF THE P	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90			
				E TO SERVICE A	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04			
							E TO SERVICE A	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	E. S.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72			
						-	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78	
				ملسلسل	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06			
					ملسلسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78		
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70			
				PAR	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00			





BR	IK	<u>5 S</u>	

Accessorio			Optional accessorio				
			Prezzo				Prezzo
Portattrezzi registrabile							
Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino 69209072)			-	Aratro monovomere	Z0020102	157,38 €	
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino 69209072)	L1055001A	130,54 €	~	Assolcatore	Z0020133	152,50 €
				Mr.	Scavapatate	L0066400	150,06 €
QuickFit							
	Attacco rapido QuickFit	69212006	95,16 €				
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	1.729,96 €				





Accessorio			Optional accessorio		
			Prezzo		Prezzo
Spazzolone frontale					
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.534,76 €		
Trinciasarmenti a rullo					
	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggi o registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209119	1.622,60 €		
Sfalciaerba					
	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209008	1.439,60 €		



Motocoltivatore per uso intensivo

KAM 7 S





Grazie al differenziale con leva di bloccaggio sul manubrio, che garantisce un'ottima manovrabilità e aderenza anche su terreni difficili o in pendenza, questa macchina garantisce la facilità d'uso come punto di forza. La possibilità di utilizzare numerosi accessori per la lavorazione del terreno, per lo sfalcio dell'erba e per la manutenzione di giardini o aree urbane, la rende particolarmente versatile e adatta all'utilizzatore più esigente e all'agricoltore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Freni a comando indipendente e rotazione piantone a manubrio, facilitano le manovre sui terreni più difficili.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



	Tutilizzo di critavi.			Codice allestimento	Prezzo
	68359102E5 HONDA GX 200 OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359102E5S1	3.082,00 €
ATO	68359118E5 HONDA GX 270 OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359118E5S1	3.367,00 €
ESTIMENTO NSIGLIATO	68359120E5 EMAK K 900 H OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359120E5S1	2.904,00 €
ALLE	68359115E5A EMAK K 7000 HD	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359115E5AS1	3.245,00 €
	68359124E5 EMAK K 7000 HD	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359124E5S1	3.587,00 €

KAM 7 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente		68359102E5	2.318,00 €
gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68359118E5	2.605,00 €
₹ gasoline	達 Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente		68359106E5	***
₹ gasoline	達 Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68359120E5	2.141,00 €
₹ gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68359107E5	***
€ diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente		68359115E5A	2.464,00 €
	🛎 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente /elettrico	batteria fornita di serie	68359124E5	2.806,00 €





Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259) Codice 69219088

Prezzo 579,50 €



Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006) Codice L0026200

Prezzo 1.729,96 €



Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a '**Y**'
Freno di sicurezza integrato

Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra **Attacco rapido**

(necessita QuickFit 69212006) Codice L0091000

Prezzo 1.701,90 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,52 2	2R 2,66

Dimensioni (mm)






L1	1780
L2	570
L3	1210
H1	1340-470
W1	370
W2	700-400

VERSIONE FALCIATRICE Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,27 1	1R 1,20
2 66 2	2P 2 52



L1	1690
L2	900
L3	790
H1	1440-620
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	no
Peso	120 kg (con motore, fresa e ruote)





KAM 7 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese							
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219102	509,96 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	32,94 €
				1	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
- ROOM	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cottelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219088	579,50 €		Ruotino di sostegno	Z 0020368	32,94 €
				1	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
- Room -	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219059	822,28 €	1	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
P. Company	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219065	730,78 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €





	Accessorio	Optional accessorio					
			Prezzo				
Ruote gommate							
				- 54	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
	Coppia ruote gommate 4.00x8"	69209025B	214.72 €	O'A,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
1	Disco fisso		,,		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
				00	Coppia catene da neve	L1055015	141,52 €
				- 54	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10"	69200024A	204,96 €	O'A,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
12 1	Disco fisso		,,		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile			48	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22 €
		69209004B		II	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40 €
			263,52 €	- F	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
			_00,0_0	o a	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
			307,44 €	TA	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22 €
				ĨT	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10"	69209003B		9 8	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
A 10	Disco registrabile		.,,	O'A,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
					Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso	69209012A	245,22 €	-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
	(necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)		-,	o a	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €





	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezz
luote metalliche							
			_	\mathbb{O}	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	-150	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34
	9 400X100 HIIII			a a,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06
				B	Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42
ortattrezzi registrabile							
				-	Aratro monovomere	Z0020102	157,38
	Portattrezzi registrabile	L1055001A	130,54 €	-	Assolcatore	Z0020133	152,5
- All 612				M.	Scavapatate	L0066400	150,0
lovimenti e Lastroni							
				PATRICIA MARIA	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,9
				FATTA CONTRACTOR	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,0
				FATTA CONTRACTOR	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,9
				FATTA TATALATA	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti 0,95 mt	69229087A*	391,6
				E. C.	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,15 mt	69229068A	344,0
				R. H. Sandara	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,27 mt	69229069A	368,4
				R. S. Sandan	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,40 mt	69229070A	397,
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	R. M. Sandan	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,9
			-	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,
				- American	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,
				سنسلسد	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,0
				سنسسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,7
				منسلسلسد	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,7
					Scarpe asseandane per		





Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba							
5	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209008	1.439,60 €				
Rimorchio							
300	Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)	L0018601	974,78 €				
QuickFit							
No.	Attacco rapido QuickFit	69212006	95,16 €				
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale 12 Kg (necessita kit di montaggio 69202010A)	69209125	64,66 €				



Motocoltivatore per uso intensivo

KAM 13 S





Progettata per un'utenza professionale, con un cambio di velocità a 3 rapporti con differenziale, è in grado affrontare i lavori più impegnativi, potendo sfruttare differenti motorizzazioni. Estremamente versatile e sicura, grazie al comando facilitato di gestione frizione EHS, coniuga la robustezza alla maneggevolezza. Un'ampia gamma di accessori soddisfa le esigenze specifiche di ogni utilizzatore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



	68329238E5 EMAK K 1100 H	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329238E5S2	3.367,00 €
	68329203E5 KOHLER CH 395 OHV	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329203E5S1	3.726,00 €
ME I	68329209E5 HONDA GX 270 OHV	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329209E5S2	3.739,00 €
EST NSI(68329210E5 HONDA GX 340 OHV	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329210E5S1	4.036,00 €
팅팅	68329236E5A EMAK K 9000 HD	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329236E5AS1	4.429,00 €
	68329212E5 KOHLER KD 15 440	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219059 Fresa 70 cm con Quickfit	68329212E5S1	5.966,00 €

KAM 13 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≟ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68329238E5	2.342,00 €
₹ gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68329209E5	2.708,00 €
₹ gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente		68329210E5	3.005,00 €
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68329203E5	2.694,00 €
diesel	KOHLER.	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente		68329227E5	***
diesel	達 Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329236E5A	3.386,00 €
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente		68329211E5	***
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329212E5	4.984,00 €

Codice allestimento

Prezzo





Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso

Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229) Codice 69219059

Prezzo

822,28 €



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
(necessita QuickFit 69212006)
Codice L0026200

Prezzo

1.729,96 €



Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra

Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006) Codice L0091000

Prezzo 1.701,90 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,26 1	1R 1,33
2,64 2	2R 2,79
4,37 3	3R 4,62

Dimensioni (mm)






L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

VERSIONE FALCIATRICE Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,33 1	1R 1,26
2,79 2	2R 2,64
4.62 3	3B 4.37



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì
Peso	130 kg (con motore diesel, fresa e ruote)





KAM 13 S

- IXAIVI	Accessorio	Optional accessorio					
			Prezzo			Prezzo	
Frese							
- ROOM	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso	69219088	579,50 €		Ruotino di sostegno	Z 0020368	32,94 €
	(restringibile 40 cm con kit 69210259)			I The second	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219059	822,28 €	1	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
- ROOM	Fresa Ø 320, 80 -70-60-(50) cm 24 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219054	871,08 €	I.	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
The state of the s	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cottelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219065	730,78 €	I.	Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €





Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
				- 54	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
	Coppia ruote gommate 4.00x8"	69209025B	214 72 €	00	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
1	Disco fisso	03203023B	217,72 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
SENCA					Coppia catene da neve	L1055015	141,52 €
				-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
AA	Coppia ruote gommate 4.00x10"	69200024A	204,96 €	00	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
1	Disco fisso	3023332 I/K	20 1,00 0		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B		78	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22 €
				J.	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40 €
20			263,52 €	-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
			,	000	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
			307,44 €	1	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22 €
				İT	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10"	69209003B		- F	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
A 10	Disco registrabile		,,,,	000	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
				00	Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso	69209012A	045.00.0	- F	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
(necessita coppia d	(necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)		,	000	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €





- KAM	13 S						
	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezzo
Ruote metalliche							
- 1			-	$\mathbb{Q} \mathbb{Q}$	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	مر م	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34
	9 400X 100 Hilli		-	o a	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42
Portattrezzi registrabile							
			_	-	Aratro monovomere	Z0020102	157,38
9/1			_	40	Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104	202,52
	Portattrezzi registrabile	L1055001A	130,54 €	1	Assolcatore	Z0020133	152,50
				35	Coltivatore a denti fissi	L0010200	212,28
				Mr.	Scavapatate	L0066400	150,06
Movimenti e Lastroni							
				THE PERSONAL PROPERTY.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96
				Frith Printerin	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04
				THE PERSONAL PROPERTY.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90
				THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62
			-	E TO SERVE STATE	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,15 mt	69229068A	344,04
				E TO SERVICE STATE OF THE PARTY	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44
			-	E. H. Sandan	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,40 mt	69229070A	397,72
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	E. S. Control of the	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90
1990				STATE OF THE PARTY	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78
				- Company	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32
				مسلسلسل	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06
				سلسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78
				مسلسلسل	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021,1
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70

69229098 122,00 €

Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti





Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo		Prezzo		
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209007	1.610,40 €				
Rimorchio	·						
300	Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)	L0018601	974,78 €				
QuickFit							
No.	Attacco rapido QuickFit	69212006	95,16 €				
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale 12 Kg (necessita kit di montaggio 69202010A)	69209125	64,66 €				



Motocoltivatore professionale

MAK 17 S





Macchina professionale, con potenza e caratteristiche che la rendono ideale per le operazioni di sarchiatura e aratura su ogni tipo di terreno. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Versione monodisco fornita di serie con cofano protettivo.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.



MAK 17 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	HONDA.	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339118E5	3.556,00 €
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339114E5	***
₹ gasoline	KOHLER.	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339115E5	4.209,00 €
diesel	達 Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339123E5A	4.392,00 €
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339109E5	***
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339108E5	5.734,00 €
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339110E5	***
₹ gasoline	SPRING LATER TOW.	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339133E5	***





Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso Codice 69219072

Prezzo

895,48 €



Aratro monovomere Codice **Z0020102**



157,38 €



Trinciasarmenti L 80 cm 32 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO sinistra Attacco fisso Codice 69209120

Prezzo

1.939,80 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08 1 1R 2,82 2,02 2 3,61 3 7,91 4


VERSIONE FALCIATRICE Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):


1,08 1 1R 2,82 2,02 2 3,61 3 7,91 4

Dimensioni (mm)





L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco o monodisco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	250 kg (con motore diesel, fresa e ruote)





MAK 17 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese per motori < 11 HF							
TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219069	***		Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Fresa Ø 320, 80 -70-60-(50) cm 24 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219067	845,46 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	89,06 €
Frese per motori > 11 HF	•						
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso	69219071	946,72 €		Assolcatore retrofresa	Z 0020134	118,34 €
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 cottelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso	69219072	895,48 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	118,34 €





	Accessorio	Optional accessorio					
Prezzo			P				
Ruote gommate							
				78	Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	123,22 €
				İL	Coppia zavorre 15 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	207,40 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10"	69209003B	307 44 €	1	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
	Disco registrabile	09203000	507, 44 C	O. My	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00 €
				00	Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 5.00x12" Disco registrabile	69209002B	351,36 €	İI	Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	323,30 €
40				1	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
				O. M.	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00 €
				İT	Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	323,30 €
	Coppia ruote gommate 6.5/80x12" Disco registrabile	69200038B	446,52 €	1	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34 €
				da,	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00 €





	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezzo
Ruote metalliche							
				$\Phi \mathbb{O}$	Coppia anelli allargatori L 100 mm	69209069	134,20 €
	Coppia ruote metalliche	69209068	198,86 €	الم ال	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34
	Ø 570x125 mm			@ My	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00
Portattrezzi registrabile							
				-	Aratro monovomere	Z0020102	157,38 €
\ 1			-	4	Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104	202,52
5	Portattrezzi registrabile	Z0020172	124,44 €	-	Assolcatore	Z0020133	152,50
				35	Coltivatore a denti fissi (no con ruote 5.00x10")	L0010200	212,28
				M.	Scavapatate (no con ruote 5.00x10")	L0066400	150,06
Movimenti e Lastroni							
				THE PROPERTY.	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04
				PAPER PROPERTY.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti 1,40 mt	69229086A*	359,90
				FATA PATALATAN	Lastrone completo centrale Denti semifitti 0 95 mt	69229087A*	391,62
			-	E TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 115 mt	69229068A	344,04
1	Movimento in bagno d'olio	L0101500A	814,96 €	E STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,27 mt	69229069A	
			_	E TOTAL STATE OF THE PARTY OF T	Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali 1,40 mt Lastrone completo centrale	69229070A	ŕ
				No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	Denti speciali Protezioni laterali 1,22 mt	69229071A	420,90
			_	- Anna Anna	Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70
				P	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00
lluminazione							
	Kit faro supplementare (solo per versioni con avviamento elettrico)	69209113	71,98 €				





Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo		Prezzo	
Trinciasarmenti a rullo						
The second second	Trinciasarmenti L 80 cm 32 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209120	1.939,80 €			
Sfalciaerba						
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209121	1.561,60 €			
Zavorra frontale						
	Zavorra frontale 12 Kg (necessita kit di montaggio 69202010A) Solo per versioni multidisco	69209125	64,66 €			



Motocoltivatore professionale

MAK 18 S





Le caratteristiche di potenza e affidabilità lo rendono un modello ideale per gli agricoltori e i manutentori professionisti del verde. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza, grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità. Le potenti motorizzazioni che possono equipaggiare questo modello sono pienamente sfruttate grazie ai semiassi rinforzati, mentre i grandi riduttori sull'asse ruote permettono di trasmettere tutta la potenza mantenendo la macchina più alta da terra.





Semiassi rinforzati con riduttori integrati nel gruppo cambio per migliorare l'aderenza su terreni difficili.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.



Accoppiamento accessori tramite flangiatura alla presa di forza.

MAK 18 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	KOHLER.	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339159E5	4.474,00 €
₹ gasoline	SPRING LATTER	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339163E5	***





Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno Codice 69219072

Prezzo

895,48 €



Portattrezzi registrabile Codice **Z0020172**

Prezzo

124,44 €



Aratro voltaorecchio a 180° Codice **Z0020107**

Prezzo

307,44 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08 1	1R 2,82
2,02 2	
3,61 3	
7,91 4	

VERSIONE FALCIATRICE


Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):




Dimensioni (mm)





L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	monodisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	270 kg (con motore diesel, fresa e ruote)





MAK 18 S

	Accessorio			Optional accessorio				
			Prezzo	zzo				
rese								
N. P. S.	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219071	946,72 €	1	Assolcatore retrofresa	Z 0020134	118,34	
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219072	895,48 €	1	Assolcatore retrofresa	Z0020134	118,34	
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219074	1.130,94 €	1	Assolcatore retrofresa	Z0020134	118,34	
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219075	1.093,12 €	1	Assolcatore retrofresa	Z0020134	118,34	
	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219079	1.199,26 €	-	Assolcatore retrofresa	Z0020134	118,34	
uote gommate								
				İT	Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	323,30	
	Coppia ruote gommate 6.5/80x12"	69200038B	446,52 €	-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34	
	Disco registrabile			(A)	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06	
				D THE	Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00	
00	Coppia ruote gommate 6.5/80x15" Disco registrabile	69209013	491,66 €	ŽI.	Coppia zavorre 25 Kg	69209077	323,30	
uote metalliche								
				$\Phi \mathbb{O}$	Coppia anelli allargatori L 100 mm	69209069	134,20	
	Coppia ruote metalliche Ø 570x125 mm	69209068	198,86 €	-	Semiassi registrabili a vite	69209105	423,34	
	D STOKIZS IIIIII			@ My	Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	211,06	
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	122,00	





	Accessorio			Optional accessorio					
			Prezzo				Prezzo		
Portattrezzi registrabile							,		
				1	Aratro monovomere	Z0020102	157,38 €		
s /				4	Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020107	307,44 €		
	Portattrezzi registrabile	Z0020172	124,44 €	A.	Assolcatore	Z0020133	152,50 €		
				35	Coltivatore a denti fissi	L0010200	212,28 €		
				W.	Scavapatate	L0066400	150,06 €		
Movimenti e Lastroni									
	Movimento in bagno d'olio	L0101500A	814,96 €	FATA PATRICIA	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €		
				THE PERSONAL PROPERTY.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90 €		
				FATA PATRICIA	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62 €		
				E STATE OF THE PARTY.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04 €		
1				ESTATE OF THE PARTY.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72 €		
				R. M. Santana	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90 €		
				THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78 €		
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €		
				No.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 €		
Trinciasarmenti a rullo									
To the second	Trinciasarmenti L 80 cm 32 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209120	1.939,80 €						
Sfalciaerba									
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209121	1.561,60 €						



Macchine professionali per la trinciatura di erba, tralci e residui vari, potenti e affidabili per la rifinitura dei lavori nei campi.



DATI TECNICI













larghezza di lavoro



Trinciasarmenti



Trinciasarmenti professionale

NTS 65



Modello estremamente performante e affidabile, progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. Erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie: questa macchina non si ferma davanti a nulla, assicurando una pulizia a fondo di terreni, frutteti e vigneti grazie all'efficientissimo e potente gruppo di taglio e all'ampia larghezza di lavorazione.





Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.

■ NTS 65

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente	68249023E5	3.764,00 €
₹ gasoline	HONDA.	GX 340 OHV	389 cm³	10,7 HP	autoavvolgente	68249009E5	4.207,00 €





Coppia ruote metalliche + Anelli allargamento Ruote metalliche Ø 410 mm Codice 68242001

Prezzo 185,44 €





Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):







L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 38 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	65 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	173,5 kg



Trinciasarmenti professionale

NTS 80



Macchina estremamente performante e affidabile, offre le stesse performance professionali del modello più piccolo, con motore più potente e larghezza di taglio superiore per risultati eccellenti in tutte le condizioni.





Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per triturare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



Il freno di servizio e di stazionamento si inserisce automaticamente al disinnesto della frizione, prevenendo movimenti accidentali pericolosi.

NTS 80

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	HONDA.	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249022E5	4.915,00 €





Coppia ruote metalliche + Anelli allargamento Ruote metalliche Ø 410 mm Codice 68242001

Prezzo 185,44 €





Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):








L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 46 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	80 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	175 kg



Facilità di guida e maneggevolezza per un taglio preciso in ogni condizione di lavoro, nel segno dell'affidabilità e delle performance.

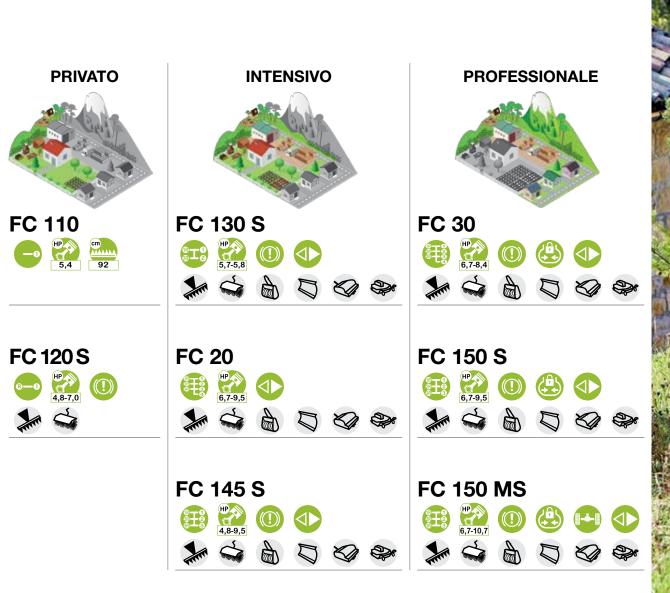



potenza







DATI TECNICI



inversore





trinciasarmenti sfalciaerba

freni



Falciatrici



Falciatrice per uso privato

FC 110



Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare le esigenze di utenti privati.





Stegole regolabili verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Manubrio montato su antivibranti.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

FC 110 (macchina con ruote, movimento e barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 700 H OHV	182 cm³	5,4 HP	autoavvolgente	68939002E5	1.446,00 €





Coppia ruote gommate 3.50x6" Disco fisso Codice 69209107

Prezzo

162,26 €



Movimento eccentrico Codice 69222009

Prezzo

298,90 €



Lastrone completo centrale 0,92 mt Denti speciali Codice 69222011

Prezzo

272,06 €




Cambio/ Velocità (km/h):

1 velocità (1 avanti) con ruote 3.50-6"

Velocità (km/h):

2,30 1



L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1017 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	70 kg (con ruote, movimento e barra)



Falciatrice per uso privato

FC 120 S





Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.





Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO				Codice allestimento	Prezzo
68959000E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229092 Movimento eccentrico	69222011 0,92 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali	68959000E5S1	1.903,00 €

FC 120 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68959004E5	***
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autoavvolgente	68959000E5	ND
₹ gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68959006E5	***





Movimento eccentrico Codice 69229092

Prezzo

301,34 €



Lastrone completo centrale 0,92 mt Denti speciali Codice 69222011

Prezzo

272,06 €



Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Codice L0070000

Prezzo

1.446,92 €




Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

3,07 1 1R 1,18



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	80 kg (con ruote, movimento e barra)





ACCESSOIT						2	5
FC 1	20 S						
	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
00	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	214,72 €		Coppia catene da neve	L1055015	141,52
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (installabili direttamente sui mozzi o in abbinamento a ruote 69209025B)	69209067	165,92 €	O	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22
Movimenti e Lastroni							
	Movimento eccentrico	69229092	301,34 €	E TO STATE OF THE PARTY OF THE	0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011	272,06
				THE PROPERTY.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96
				FATATATATA	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04
				E Marie Control	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04
			634,40 €	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44
	Movimento in bagno d'olio	69229032		- CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78
				Jankard Mark	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06
				-	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78
				PA	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000	1.446,92 €				







Falciatrice per uso intensivo

FC 130 S





Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga efficacia ed affidabilità nel tempo, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.





Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole durante le varie attività di lavoro.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO				Codice allestimento	Prezzo
68949009E5 HONDA GX 200 OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229097A Movimento in bagno d'olio	69229069A 1,15 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali	68949009E5S1	2.843,00 €
68949007E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229097A Movimento in bagno d'olio	69229069A 1,15 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali	68949007E5S1	2.623,00 €

FC 130 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm³	5,8 HP	autoavvolgente	68949009E5	1.897,00 €
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68949007E5	1.647,00 €





Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido Codice L0094200

Prezzo

1.534,76 €



Movimento in bagno d'olio Codice 69229097A

Prezzo

634,40 €



Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente

e verticalmente Codice **69209065**

Prezzo 489,22 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):





L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	105 kg (con ruote, movimento e barra)





	Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezz	
Ruote gommate								
00	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	214,72 €	() ()	Coppia catene da neve	L1055015	141,42	
00	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	00	Coppia catene da neve	L0021600	148,8	
Ruote metalliche				l				
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (necessita distanziali 69209112)	69209067	165,92 €	O	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,2	
Movimenti e Lastroni								
		69229097A		Frith refriends	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,9	
					Frith Hilling	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,0
						Frith Hilling	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*
				E Marie Control	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,0	
33				E TOTAL STREET	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,4	
	Movimento in bagno d'olio		634,40 €	E STATE OF THE STA	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,7	
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,7	
				سلسلسل	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,0	
				سلسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,7	
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,7	
				No has	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,0	





	Accessorio			Optional accessorio	
			Prezzo		Prezzo
Ruspa frontale					
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €		
Turboneve					
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €		
Spazzolone frontale					
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €		
Trinciasarmenti a rullo					
	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a " Y " Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209119	1.622,60 €		
Sfalciaerba					
	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209008	1.439,60 €		



Falciatrice per uso intensivo

FC 20



Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare le esigenze di un'utenza semi-professionale. Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili in altezza, l'invertitore rapido di marcia, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.





Invertitore rapido con leva di comando sul manubrio: consente di invertire il senso di marcia senza intervenire sulle marce.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



Stegole orientabili verticalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.

FC 20 (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68919006X5	***
₹ gasoline	HONDA.	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919064X5	***
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919070X5	***
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919013X5	***



Focus accessori



Movimento in bagno d'olio Codice **69229025A**

Prezzo

634,40 €



Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente Codice 69209065

Prezzo

489,22 €



Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido Codice L0094200

Prezzo

1.534,76 €




Cambio/ Velocità (km/h):

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32
3,63 3	3R 3,83
11,38 4	

Dimensioni (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	115 kg (con ruote, movimento e barra)





FC 20

	Accessorio	Optional accessorio					
			Prezzo	P			Prezzo
Ruote gommate							
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
00	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	214,72 €	PI	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12€
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	PI	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
Alle Alle				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
44	Coppia ruote gommate 4.00x10"	69209004B	263,52 €	PI	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
	Disco registrabile				Coppia ramponi 10"	L0033800	145,18 €
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
			03B 307,44 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B		PI.	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56 €
All All All All All All All All All All					Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50/8" Disco fisso	69209012A	245,22 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per il montaggio)	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	323,30 €	F	Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	111,02 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	ΦO	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22 €





	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezzo
Movimenti e Lastroni							
				Frittermini	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96 €
				Fritt Hilliam	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04
				FITTERMENT	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90
				Fritt Hilliam	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04
Movimento in bagno d'olio			634,40 €	E STATE OF THE STA	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44
				E STATE OF THE STA	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72
	Mayimanta in bagna d'alia	602200254		E STATE OF THE STA	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90
	Movimento in bagno d ollo	69229025A		- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78
				- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32
				-	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06
				سلسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78
				Amhamhah.	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021,14
				No.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 (
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	90,28 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €

 $^{^{\}star}$ (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane $\bf 69229098).$





EC	20
	40

	Accessorio			Optional accessorio			
			Prezzo	-	Prezzo		
Ruspa frontale					I		
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 cottelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	1.610,40 €				







Falciatrice per uso intensivo

FC 145 S





Sicurezza, ergonomia e design. Ogni dettaglio pensato per lavorare in modo sicuro e preciso: particolari come le stegole regolabili in altezza, l'invertitore rapido di marcia, il sistema QuickFit e la trasmissione con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.





Invertitore rapido ergonomico con leva di comando sul manubrio: consente di invertire il senso di andatura senza intervenire sulle marce.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



Stegole orientabili verticalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore confort di utilizzo.

FC 145 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente		68919210E5	***
₹ gasoline	達 Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68919212E5	***
₹ gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68919204E5	***
₹ gasoline	POWERED by HONDA.	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919201E5	2.573,00 €
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919206E5	2.560,00 €
diesel	≟ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919214E5	***



Focus accessori



Movimento in bagno d'olio Codice 69229097A

Prezzo

634,40 €



Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido

Regolabile orizzontalmente e verticalmente Codice 69209065

Prezzo

489,22 €



Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido Codice L0094200

Prezzo

1.534,76 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32
3,63 3	3R 3,83

Dimensioni (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	115 kg (con ruote, movimento e barra)





FC 145 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	214,72 €	PI	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	PI	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
App. App.				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	4B 263,52 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
		03203004B			Coppia ramponi 10"	L0033800	145,18 €
				00	Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
		69209003B	307,44 €	8	Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile			J.	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56 €
All All All All All All All All All All					Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50/8" Disco fisso	69209012A	245,22 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per il montaggio)	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	323,30 €	T ,,	Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	111,02 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	O	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22 €





	Accessorio		D		Optional accessorio		D					
Movimenti e Lastroni			Prezzo				Prezzo					
Movimenti e Lastroni												
				Fift Hilliam	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96 €					
				FIRMMIN	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €					
				FIRMMA	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90 €					
				Fritt refference	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62 €					
				R. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04 €					
				E STATE OF THE PARTY.	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44 €					
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	R. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72 €					
				R. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90 €					
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78 €					
				- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32 €					
				the state of the s	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06 €					
				and make the	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78 €					
										the state of the s	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038
				No.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 €					
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	90,28 €					
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €					





FC	145	S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo		Prezz		
Ruspa frontale					'		
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 cottelli a " Y " Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	1.610,40 €				







Falciatrice professionale

FC 30



Il modello FC 30 completa l'offerta per l'utenza semi-professionale: si tratta di una macchina ideale per il taglio in campo aperto di erba, foraggio e attività di pulizia. Caratterizzata da un'ottima combinazione di potenza e maneggevolezza, questa falciatrice monta di serie freni a comando indipendente.





Freni a comando indipendente di



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità.



Differenziale di serie per garantire l'andana anche in pendenza.

FC 30 (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	達 Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919003X5	***
₹ gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919035X5	***
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919008X5	***



Focus accessori



Movimento in bagno d'olio Codice 69229025A

Prezzo

634,40 €



Lastrone completo centrale 1,15 mt Denti speciali Protezioni laterali Codice 69229069A

Prezzo

368,44 €



Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido Codice L0026200

Prezzo

1.729,96 €




Cambio/ Velocità (km/h):

7 velocità (4 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,57 2	2R 2,66
4,17 3	3R 4,41
13,05 4	

Dimensioni (mm)



1660 (1665)
900 (950)
760
1255-405
900-1600
445-586

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	135 kg (con ruote, movimento e barra)





FC 30

Accessorio			Optional accessorio				
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
00	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
10.3 - 40.0 PM 100					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
				1 .i.	Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	263,52 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12€
					Coppia ramponi 10"	L0033800	145,18 €
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
		69209003B	307,44€		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	74,42 €
00	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile			PI.	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56 €
				00	Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	323,30€	T ,,,1	Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	111,02 €
Ruote metalliche				1			
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	O	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22 €





Accessorio			Optional accessorio				
			Prezzo				Prezzo
Movimenti e Lastroni							
				FITTHERMAN	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96
				Fritt refriend	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €
				Frit rivinin	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90 €
				Fritt refriend	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62 €
				Frit William	1,60 mt	69229093A*	439,20 €
				R. H. Santa	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04 €
				EL TENERS FOR THE PARTY.	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44 €
			634,40 €	R. H. Sandania	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72 €
	Movimento in bagno d'olio	69229025A		REAL PROPERTY.	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90 €
				- The state of the	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78 €
				- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32 €
				ESM "KOMUNAL"	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06 €
				Amhanha h	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78 €
				Amhamhamh.	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021,14 €
				P. M.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 €
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	90,28 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €





Accessori						2	- International Control
FC 30	0						
	Accessorio				Optional accessorio		
			Prezzo				Prezzo
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 cottelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba				l			
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	1.610,40 €				







Falciatrice professionale

FC 150 S





Sicurezza, ergonomia, versatilità. Macchina ideale per il taglio in campo aperto di erba e foraggio e per attività di pulizia. Caratterizzata da un'ottima combinazione di potenza e maneggevolezza, questa falciatrice monta di serie freni a comando indipendente e differenziale.





Freni a comando indipendente di serie con stazionamento.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità.



Differenziale di serie, per garantire l'andana anche in pendenza.

FC 150 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919256E5	***
₹ gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919251E5	3.105,00 €
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919260E5	***
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919258E5	***
diesel		KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente	•	68919254E5	***



Focus accessori



Movimento in bagno d'olio Codice 69229097A

Prezzo

634,40 €



Lastrone completo centrale 1,15 mt Denti speciali Protezioni laterali Codice 69229069A

Prezzo

368,44 €



Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido Codice L0026200

Prezzo

1.729,96 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,57 2	2R 2,66
4 17 3	3B 4 41

Dimensioni (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	135 kg (con ruote, movimento e barra)





FC 150 S

	Accessorio		I _	Optional accessorio			
Duete gemmete			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
00	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
			004B 263,52 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B		P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €
					Coppia ramponi 10"	L0033800	145,18 €
					Coppia catene da neve	L0021600	148,84 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	307,44€		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	74,42 €
00				F I.,	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56 €
				60	Coppia catene da neve	L0030200	151,28 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	323,30€	1	Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	111,02 €
Ruote metalliche							
1 1							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	$\Phi \mathbb{O}$	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22 €





	Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo	
Movimenti e Lastroni								
				FATTA THAT	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96	
				FAR ATTAINE	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €	
				FATTA THINK	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90 €	
				Frit in think	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62 €	
				FATA THINK	1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229093A*	439,20 €	
				R. M. Carlotte, St.	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04 €	
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44 €	
				E Market Street	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72 €	
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	R. M. Carlotte, St.	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90 €	
				- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78 €	
				- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32 €	
				Ambanda.	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06 €	
				-	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78 €	
				Judan Lake	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021,14 €	
				No.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 €	
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	90,28 €	
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €	





FC 1	E0 C					
FC 1				Onti		
	Accessorio		Prezzo	Optional accessorio		Prezzo
Ruspa frontale			110220		<u> </u>	
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €			
Turboneve						
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €			
Spazzolone frontale						
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €			
Trinciasarmenti a rullo						
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a " Y " Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	1.701,90 €			
Sfalciaerba						
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	1.610,40 €			







Falciatrice professionale

FC 150 MS





Sicurezza, ergonomia, elevate prestazioni. Modello professionale, ideale per essere utilizzato in montagna, nel taglio dell'erba e della fienagione e per la pulizia dei campi: si tratta, infatti, di una macchina potente, che si adatta bene al lavoro in campi molto inclinati.





Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni, permettono di ruotare la macchina di 360°, con un minimo raggio di sterzata.



Semiassi con riduttori finali per migliorare l'aderenza su terreni con forte pendenza.



Freni a comando indipendente con freno di stazionamento.

FC 150 MS (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919357E5	***
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919353E5	***
₹ gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente		68919351E5	***
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919359E5	***
diesel		KD 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente	Ū	68919355E5	***



Focus accessori



Movimento in bagno d'olio Codice 69229097A

Prezzo

634,40 €



Lastrone completo centrale 1,22 mt ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900) Codice 69229037

Prezzo


913,78 €



Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm Codice 69209067

Prezzo

165,92 €

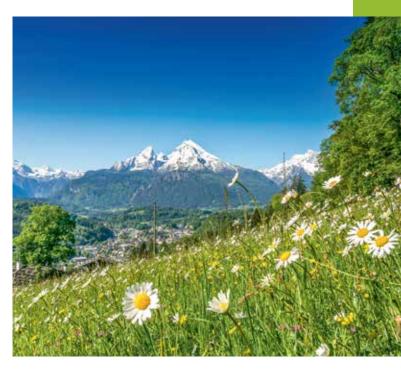


Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,27 1	1R 1,34
2,72 2	2R 2,82
4 42 3	3B 4 68

Dimensioni (mm)



L1	1765
L2	950
L3	860
H1	1260-410
W1	1270-1620
W2	715-800

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì, con frizioni di sterzo a comando combinato con i freni
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	175 kg (con ruote, movimento e barra)





FC 150 MS

	Accessorio				Optional accessorio				
			Prezzo				Prezzo		
Ruote gommate									
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €		
00	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	204,96 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12 €		
180				10	Coppia catene da neve	L0021600	148,84		
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	74,42 €		
	Coppia ruote gommate 4.00x10"	69209004B	263,52 €	P.I	Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	117,12		
	Disco registrabile	09209004B	203,32 €		Coppia ramponi 10"	L0033800	145,18		
				10	Coppia catene da neve	L0021600	148,84		
		69209003B		3	Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	74,42		
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile		307,44 €	PI.	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56		
				00	Coppia catene da neve	L0030200	151,28		
AC	Coppia ruote gommate 5.00x10"	69200023A	292,80 €	PI.	Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	119,56		
12	Disco fisso				Coppia catene da neve	L0030200	151,28		
	Coppia ruote gommate 21-11.00/8" Disco fisso Coppia distanziali L 50 mm inclusa (69209094)	69200021A	566,08 €						
luote metalliche									
<i>2</i>									
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	165,92 €	ΦO	Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	123,22		





	Accessorio			Optional accessorio			
	Prezzo						Prezzo
Movimenti e Lastroni							
				Frit ritterin	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	326,96 €
				Fritt Hilliam	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	344,04 €
				THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	359,90 €
				Frit ritterini	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	391,62 €
				Frit riffiniti	1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229093A*	439,20 €
				E STATE OF THE STA	0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	344,04 €
				R. W. Sandan	1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	368,44 €
				REAL PROPERTY.	1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	397,72 €
	Movimento in bagno d'olio	69229097A	634,40 €	R. M. Sandania	1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	420,90 €
				- The state of the	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	425,78 €
				-	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	495,32 €
				سلسلسل	1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	821,06 €
				سلسلسل	1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	913,78 €
				سلسلسل	1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.021,14 €
				No.	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	122,00 €
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	90,28 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	103,70 €





Accessori						interest	
FC 1	50 MS						
Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo			Pre	ZZO
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	489,22 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	1.729,96 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.534,76 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	1.701,90 €				
Sfalciaerba							
5	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivottanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	1.610,40 €				







Robustezza, compattezza e maneggevolezza per trasportare su ogni tipo di terreno e senza fatica carichi pesanti e ingombranti.

PRIVATO



NTR 340







INTENSIVO



NTR 450







PROFESSIONALE



NTR 550









NTR 550 D







NTR 1750 D









DATI TECNICI













Motocarriole



Motocarriola per uso privato

NTR 340



Pensata per utenti privati esigenti, con le necessità di trasporto più svariate come legna da ardere, casse di frutta, oggetti ingombranti, questa macchina è estremamente pratica e maneggevole, ideale per spostamenti su ogni tipo di terreno.





Leva sul manubrio per inserimento marce.



Comando selettore delle velocità con leva.



Ribaltamento manuale con sistema di bloccaggio automatico.

___ NTR 340

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
S gasoline	PRINCIPAL DISTANCE DE	750 DOV	161 cm³	3,8 HP	autoavvolgente	68719041	***
gasoline	POWERED by HONDA	GCVx 170 OHC	166 cm ³	4,4 HP	autoavvolgente	68719049E5	2.855,00 €
₹ gasoline	≌ Emak	K 655 OHV	166 cm ³	3,9 HP	autoavvolgente	68719045E5	2.635,00 €



Focus accessori



Rialzo sponde Codice 68722010

Prezzo

54,90 €



Ruspa frontale 85 cm Codice 69209071

Prezzo

840,58 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,60 1	1R 1,40
3,60 2	2R 3,40

Dimensioni (mm)



L1	1530-1665			
L2	925-1060			
H1	965			
H2	885			
НЗ	570			
H4	240			
H5	330			
H6	65			
W1	590			
W2	603-983			
W3	170			
W4	520-900			
P1	690			
P2	415-550			

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	350 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	45°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superfice di contatto cingolo	58 cm lunghezza – 17 cm larghezza
Presa di forza	no
Peso	140 kg



Motocarriola per uso intensivo

NTR 450



Progettato per soddisfare le necessità di un'utenza esigente, questo modello si distingue per maneggevolezza, robustezza e buona capacità di carico. Inoltre monta una presa di forza per l'applicazione di accessori.





Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

NTR 450

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729115E5	3.802,00 €



Focus accessori



Rialzo sponde Codice 68722003

Prezzo

67,10 €



Ruspa frontale 85 cm Codice 69209071

Prezzo

840,58 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Velocità (km/h):

1,88 1 1R 1,86 4,13 2 7,00 3

Dimensioni (mm)



L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio	
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando	
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione	
Portata	450 kg	
Pianale di carico	espandibile	
Ribaltamento	manuale	
Angolo di ribaltamento	50°	
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti	
Raggio minimo di sterzata	70 cm	
Superfice di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza	
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min	
Peso	180 kg	



Motocarriola professionale

NTR 550



Si tratta di una macchina professionale potente, robusta e compatta, ideale per muoversi su ogni tipo di terreno. Dotata di una buona capacità di carico, si distingue anche per versatilità e per i dispositivi di sicurezza con cui è equipaggiata.





Presa di forza indipendente a 2.100 g/min.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Pianale di carico espandibile che permette di trasportare anche i carichi più voluminosi.

NTR 550

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729119E5	4.493,00 €



Focus accessori



Rialzo sponde Codice 68722004

Prezzo


67,10 €



Ruspa frontale 85 cm Codice 69209071

Prezzo

840,58 €

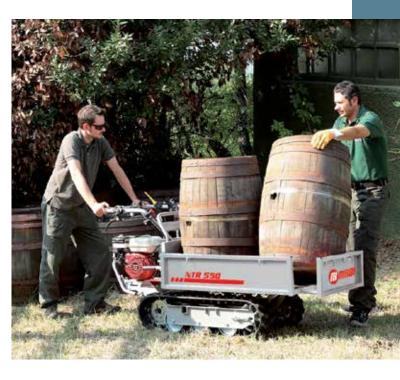


Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88 1	1R 1,86
3,16 2	2R 3,13
4,13 3	
7,00 4	

Dimensioni (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
НЗ	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio		
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando		
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione		
Portata	550 kg		
Pianale di carico	espandibile		
Ribaltamento	manuale		
Angolo di ribaltamento	50°		
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti		
Raggio minimo di sterzata	70 cm		
Superfice di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza		
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min		
Peso	200 kg		



Motocarriola professionale

NTR 550 D



Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all'uso in campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l'operatore durante le fasi di movimentazione dei materiali.





Distributore a leva per comando ribaltamento idraulico.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

NTR 550 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729129E5	5.636,00 €



Focus accessori



Rialzo sponde Codice 68722004

Prezzo

67,10 €



Ruspa frontale 85 cm Codice 69209071

Prezzo

840,58 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio		
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando		
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione		
Portata	550 kg		
Pianale di carico	espandibile		
Ribaltamento	idraulico		
Angolo di ribaltamento	50°		
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti		
Raggio minimo di sterzata	70 cm		
Superfice di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza		
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min		
Peso	215 kg		



Motocarriola professionale

NTR 1750 D



Pensata per un'utenza professionale, è una macchina modello dumper, con cassone ribaltabile idraulicamente ideale per il trasporto di legna, frutta, pietrame, sabbia o altri materiali edili. Il notevole angolo di ribaltamento - 60° - soddisfa le esigenze di chi deve creare mucchi o cataste. Adatto ad ogni tipo di terreno, anche in pendenza, questo transporter ha un raggio di sterzata ridotto, risultando così facile da maneggiare.





Distributore a leva per comando ribaltamento idraulico.



Pianale di carico di tipo dumper con controtelaio per angolo di ribaltamento a 60°.



Cingoli in gomma dura di 180 mm di larghezza: garantiscono un'ottima aderenza su ogni tipo di terreno.

NTR 1750 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
T gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autoavvolgente	68729127E5	5.495,00 €



Focus accessori



Ruspa frontale 85 cm Codice 69209071

Prezzo

840,58 €



Pianale di carico espandibile portata 550 kg Codice 68722017

Prezzo

411,14 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88 1 1R 1,86 3,16 2 2R 3,13 4,13 3 7,00 4

Dimensioni (mm)



L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
НЗ	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio	
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando	
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione	
Portata	550 kg - 175 L	
Pianale di carico	fisso	
Ribaltamento	idraulico	
Angolo di ribaltamento	60°	
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti	
Raggio minimo di sterzata	70 cm	
Superfice di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza	
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min	
Peso	215 kg	



Prestazioni, potenza ed affidabilità.





Motori Emak



Motori **Emak** Linea Agricoltura, prestazioni, potenza ed affidabilità. Versioni con alimentazione Benzina o Diesel per ogni utilizzo.



LA GAMMA



Motori Emak Linea Agricoltura

I motori ad albero orizzontale vengono forniti in diverse cilindrate e potenze per soddisfare ogni esigenza. Si caratterizzano per facilità di avviamento, semplicità di funzionamento, elevata potenza e sono conformi agli standard ambientali europei (Stage 5). Il sistema di distribuzione e le valvole posizionate in testa (OHV) ne garantiscono una lunga vita.

- Facilità di avviamento: sistema di distribuzione e puleggia avviamento di ampie dimensioni per un avviamento sicuro e senza sforzi.
- Filtro bagno olio a due stadi di filtraggio, spugna ed olio, trattiene ogni impurità prima che entri in camera di combustione prolungando la vita utile del motore.
- Compatibilità totale: questi motori compatti, potenti, dotati di alimentazione benzina o diesel come anche disponibili in versione avviamento elettrico, si prestano ad esser utilizzati in diversi impieghi agricoli.
- Facilità di manutenzione: la pulizia delle varie componenti (filtro olio, candela, carter avviamento ecc.) come anche la sostituzione dell'olio motore sono rese più accessibili grazie al suo layout costruttivo.























Stage 5

Motore a basso impatto ambientale certificato in base alle vigenti normative Europee (STAGE 5).

OHV technology

Layout motore a valvole in testa, combustione ottimale e costanza delle performance durate gli utilizzi gravosi.

Oil bath filter

Sistema di filtro aria in bagno d'olio. Trattiene anche le più fini particelle di polvere.

Automatic decompressor

Anticipa lo sforzo che l'operatore impiega durante le fasi di avviamento. Gestione automatica del sistema di decompressione.

KeyGo

Dispositivo di avviamento elettrico. L'accensione del motore avviene tramite chiave.

Gasoline

Motore con alimentazione a benzina.

Diesel

Motore con alimentazione a gasolio.



K 800 H - HC - HT


















Dimensioni















Potenza netta	5,7 HP - 4,1 kW / 3600 rpm
Coppia netta	10,8 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm × 55 mm
Cilindrata	182 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità carburante	3,0 L
Capacità olio motore	0,6 L
Dimensioni	263,5 × 375 × 336 mm
Peso netto	16 kg

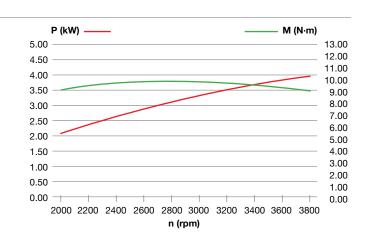



K 900 H - HR
















Dimensioni










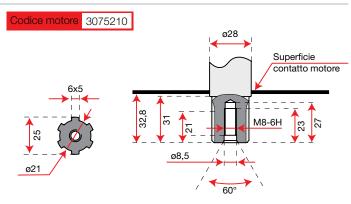

Potenza netta	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 rpm		
Coppia netta	15,6 N.m / 2600 rpm		
Alesaggio x corsa	75 mm × 57 mm		
Cilindrata	252 cc		
Avviamento	Autoavvolgente		
Capacità carburante	4,0 L		
Capacità olio motore	0,7 L		
Dimensioni	363 × 285 × 370 mm		
Peso netto	16,5 kg		

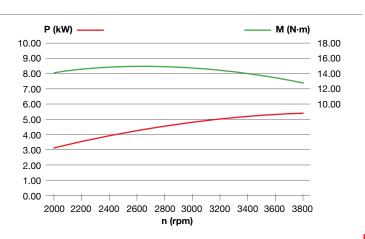



K 1100 H

















Dimensioni









Codice motore 3075262





Potenza netta	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 rpm		
Coppia netta	18,5 N.m / 2500 rpm		
Alesaggio x corsa	80 mm × 60 mm		
Cilindrata	302 cc		
Avviamento	Autoavvolgente		
Capacità carburante	4,6 L		
Capacità olio motore	0,9 L		
Dimensioni	290,5 × 430 × 415 mm		
Peso netto	26,5 kg		

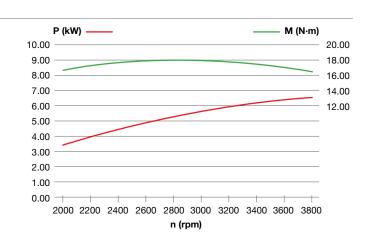



K 7000 HD - HDR








KEYGO (*)





Dimensioni















Potenza netta	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 rpm		
Coppia netta	15,5 N.m / 2400 rpm		
Alesaggio x corsa	78 mm × 73 mm		
Cilindrata	349 cc		
Avviamento	Autoavvolgente Autoavvolgente/elettrico*		
Capacità carburante	3,5 L		
Capacità olio motore	1,1 L		
Dimensioni	390 × 430 × 460 mm		
Peso netto	39 kg 44 kg*		







K 9000 HD






















Dimensioni












Potenza netta	9.2 HP - 6.8 kW / 3600 rpm		
Coppia netta	22 N.m / 2400 rpm		
Alesaggio x corsa	86 mm × 76 mm		
Cilindrata	441 cc		
Avviamento	Autoavvolgente / elettrico		
Capacità carburante	4.5 L		
Capacità olio motore	1.6 L		
Dimensioni	399 × 475 × 500 mm		
Peso netto	51 kg		









Motori **Emak** Linea Giardinaggio, facili da avviare, affidabili e disponibili in differenti configurazioni.



LA GAMMA



K 655 HF

Motori Emak Linea Giardinaggio

I motori ad albero verticale vengono forniti in diverse cilindrate per soddisfare ogni esigenza. Tutti i modelli si caratterizzano per facilità di avviamento, semplicità di funzionamento, elevata potenza e sono conformi agli standard ambientali richiesti (Stage 5).

- Facilità di avviamento: con il sistema di Auto-Choke, l'avviamento risulta facile ed immediato indipendentemente dalla temperatura.
- Filtro in carta: dall'ampia superficie filtrante e di facile pulizia, protegge e prolunga la vita del motore.
- Design ergonomico: motore compatto, dalle linee morbide ed affusolate limita le interferenze sotto siepe e nell'ambiente esterno.
- Compatibilità totale: questi motori leggeri, di ridotto ingombro e varie cilindrate si prestano ad essere adattati a diverse scocche.
- Facilità di manutenzione: la pulizia delle varie componenti (filtro aria, candela, carter avviamento ecc.) come la sostituzione dell'olio motore sono rese più accessibili grazie al suo layout costruttivo.









Stage 5

Motore a basso impatto ambientale certificato in base alle vigenti normative ottimale e costanza Europee (STAGE 5).



OHV technology

Layout motore a valvole in testa. combustione delle performance durate gli utilizzi gravosi.



Auto Choke

Sistema di apertura e chiusura della farfalla di regolazione benzina. aria in ingresso al carburatore.



Gasoline

Motore con alimentazione a



Motori linea giardinaggio

K 655 HF


















Dimensioni







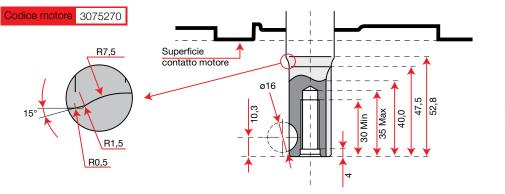




Dati tecnici

Potenza netta	3,5 HP - 2,6 kW / 2900 rpm		
Coppia netta	9,5 N.m / 2500 rpm		
Alesaggio x corsa	65 mm × 50 mm		
Cilindrata	166 cc		
Avviamento	Autoavvolgente		
Capacità carburante	1,4 L		
Capacità olio motore	0,5 L		
Dimensioni	385 × 340 × 267 mm		
Peso netto	10,5 kg		

Note: motore con volano pesante, adatto per applicazioni in cui serve un più elevato momento inerziale

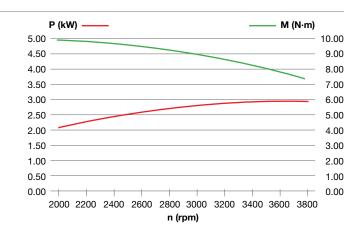







Avvertenze generali

Questo catalogo riporta prezzi di vendita non vincolanti, consigliati dal produttore, in Euro, IVA 22% inclusa. I prezzi indicati sono in vigore dal 01/10/2020. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.















Con riserva di modifiche. Alcuni modelli sono disponibili solo in alcuni mercati. - Cod. 3285001N - 2021



It's an **Emak S.p.A.** trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy **www.mynibbi.it**